


Dokumentation

***Widerstandsthermometer
mit festem Kabel/kleinem Anschlusskopf
- Typ PT 100... /AK/AKK -***

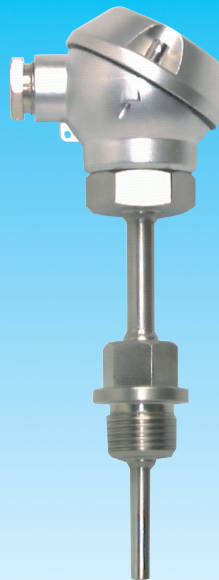

1. Inhalt

1. Inhalt	1
2. Beschreibung	1
3. Funktion und Aufbau	1
4. Abmaße	2
5. Anschlusstechniken	2
6. Technische Daten	2

2. Beschreibung

2.1. Einsteck-Widerstandsthermometer mit festem Kabel

Einsteck-Widerstandsthermometer sind zum Einbau in Rohrleitungen, Kanälen, Behältern geeignet, schnellansprechend und bei Drücken bis 16 bar einsetzbar. Serienmäßig werden Pt 100-Temperatur Sensoren nach DIN EN 60751, Klasse B eingesetzt. Die Einsteck-Widerstandsthermometer sind serienmäßig in Zweileiterschaltung lieferbar.

2.2. Widerstandsthermometer mit kleinem Anschlusskopf

Diese Widerstandsthermometer können für Temperaturmessungen in flüssigen und gasförmigen Medien eingesetzt werden. Typische Einsatzgebiete ergeben sich in der Klima- und Kältetechnik, im Heizungs-, Ofen- und Apparatebau, in der chemischen Industrie, in Behälter- und Rohrleitungsanlagen. Der Anschlusskopf ohne Transmitter ist für Umgebungstemperaturen bis 100°C geeignet. Die Schutzrohre sind standardmäßig aus Edelstahl 1.4571 gefertigt.

3. Funktion und Aufbau der Widerstandsthermometer

Platin hat sich als Widerstandsmaterial zur Herstellung von Pt100-Tempersensoren, für die industrielle Temperaturmessung im Temperaturbereich von -220 bis +750°C weltweit durchgesetzt. Vorteile, wie chemische Resistenz, hohe Temperaturbeständigkeit, die präzise Darstellung und gute Reproduzierbarkeit seiner thermoelektrischen Eigenschaften, sowie die fast lineare Kennlinie haben dazu maßgebend beigetragen. Um einen universellen Austausch zu gewährleisten sind in der Europeanorm EN 60 751 der elektrische Widerstand und die zulässige Abweichung in Abhängigkeit zur Temperatur, sowie der Temperaturkoeffizient für Pt100-Tempersensoren definiert. Die EN 60 751 legt zwei Toleranzfelder, die Klasse "B" mit einer Abweichung z.B. bei 0°C von $\pm 0,3^\circ\text{C}$ fest. Zur Erfassung von Temperaturen in industriellen Prozessabläufen reicht die Klasse "B" mit einer Abweichung von $\pm 0,3\text{K}$ bei 0°C aus.

Der Nennwert des Pt100-Tempersensors beträgt bei $0^\circ\text{C} = 100,000 \text{ Ohm}$.

Um den Temperatursensor vor äußeren Einflüssen wie Schmutz, Feuchtigkeit, usw. zu schützen wird er in ein Schutzrohr eingebaut. Dessen Material hängt vom Medium und der Einsatztemperatur ab. Je nach Anwendung werden Ausführungen mit Anschlusskopf oder fest angeschlossener Anschlussleitung eingesetzt.

3.1. Temperaturmesstechnik mit Widerstandsthermometern


Um den temperaturabhängigen Widerstandswert des Pt100-Tempersensors erfassen zu können, wird der von einem konstanten Messstrom verursachte Spannungsabfall gemessen. Hier gilt nach dem Ohmschen Gesetz:

$$U = R \times I$$

Um eine Erwärmung des Sensors durch den Messstrom zu minimieren, sollte der Messstrom nicht mehr als 1mA betragen. Dieser Strom führt bei einem Pt100 zu einem Spannungsabfall von 0,1 Volt. Diese Messspannung muss durch die Anschlussleitung möglichst unverfälscht zur Anzeige oder Auswertung übertragen werden.




4. Abmaße

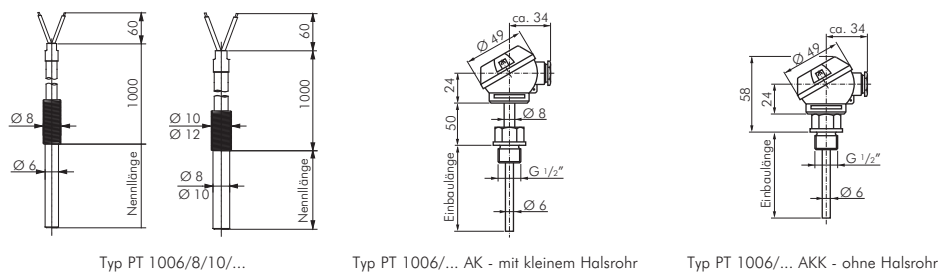

5. Anschlussstechniken


Zweileitertechnik

Auswertelektronik und Temperatursensor werden mit einer zweidadrigen Leitung verbunden. Wie jeder elektrische Leiter hat auch diese einen bestimmten Widerstand, der mit dem Sensor in Reihe geschaltet ist und zu einer erhöhten Temperaturanzeige führt. Beim Pt100 führt ein Temperaturunterschied von 1K zu einer Abweichung von 0,385 Ohm. An Geräten mit Zweileiteranschluss ist meist ein Leitungsabgleich durch Abwickeln eines eingeeichten Vorwiderstandes vorgesehen.




6. Technische Daten

Einsteck-Widerstandsthermometer mit festem Kabel				DIN EN 60751
Werkstoff: Schutzrohr: 1.4571				
Temperaturbereich: -10°C bis max. +350°C				
Messeinsatz: 1 x Pt 100				
Anschluss: 1 mtr. Glasseide-Edelstahlgeflecht, Kabelaustritt mit VA-Knickschutzfeder, Leitung nicht feuchtedicht, nur für trockene Umgebung				
Typ	Typ	Typ	Nennlänge	
Schutzrohr 6 mm	Schutzrohr 8 mm	Schutzrohr 10 mm		
PT 1006/50	PT 1008/50	PT 10010/50	50	
PT 1006/100	PT 1008/100	PT 10010/100	100	
---	PT 1008/150	PT 10010/150	150	
---	---	PT 10010/200	200	



Widerstandsthermometer mit kleinem Anschlusskopf			DIN EN 60751
Werkstoff: Schutzrohr: 1.4571, Anschlusskopf: Aludruckguss			
Temperaturbereich: -50°C bis max. +400°C (Messspitze), -40°C bis max. +100°C (Anschlusskopf)			
Messeinsatz: 1 x Pt 100			
Schutzart: IP 54			
Anschluss: Schraubklemmen, Kabeleinführung M16x1,5			
Einbaugewinde: G 1/2"			
Typ mit kleinem Halsrohr	Typ ohne Halsrohr	Einbaulänge	
PT 1006/50 AK	PT 1006/50 AKK	50	
PT 1006/100 AK	PT 1006/100 AKK	100	
PT 1006/150 AK	PT 1006/150 AKK	150	
PT 1006/200 AK	PT 1006/200 AKK	200	
PT 1006/250 AK	PT 1006/250 AKK	250	
PT 1006/300 AK	PT 1006/300 AKK	300	

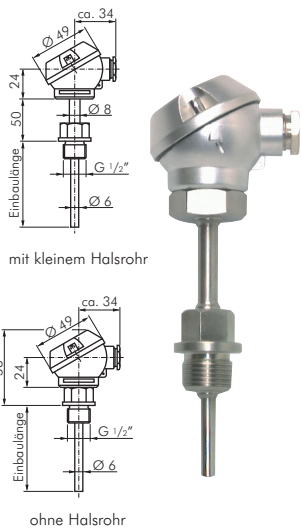

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.