

Funk-Sender • für Abfrageeinheit
22810.9010



Produktbeschreibung

Zur kabellosen Übertragung des Abfragesignals.
Der Funk-Sender wird in der Nähe der Abfrageeinheit montiert und mit der Buchse des Silikon-Kabels verbunden. Der Sender stellt das Abfragesignal per Funk zur Verfügung und muss nicht mit zusätzlichen Kabeln verbunden werden. Die Stromversorgung erfolgt über eine Batterie. Der Funk-Sender erfüllt die Anforderungen der Schutzklasse IP 67 (robustes Material) und ist dadurch für die Anwendung mit Kühlschmierstoff geeignet.
Frequenz: 868,3 MHz (EU, Schweiz)
Andere Frequenzen auf Anfrage erhältlich.

Weiterführende Informationen


Hinweise

Zum Betrieb ist eine AA Batterie (3,6 V) erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten). Bitte die Batteriespannung 3,6 V beachten! Nähere Informationen auf Anfrage.

Weitere Produkte

- Funk-Empfänger, für Abfrageeinheit

Maßzeichnung

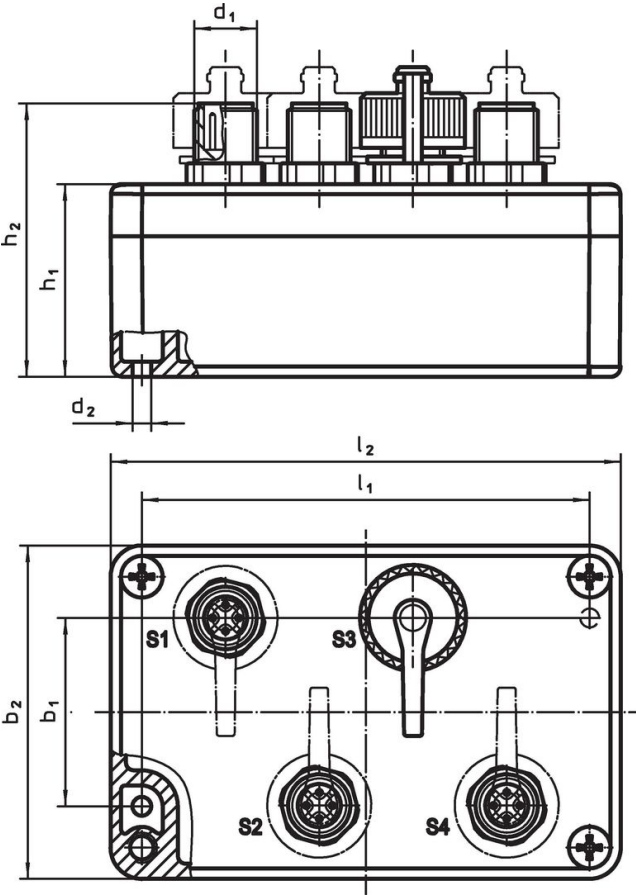

Bestellinformationen

Abmessungen								für Art.-Nr.		Art.-Nr.
l_2	b_2	h_2	b_1	d_1	d_2	h_1	l_1		[g]	
[mm]										
Funk-Universalsender mit Schutzkappen										
98	64	52,5	36	M12 x 1	4,5	37	86	22810.0008 / .0012	288	22810.9010

Zubehör

	 [g]	Art.-Nr.
Schutzkappe		
	4,9	22810.9011

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 25.06.2025.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.