

PVC7335



PVC-HANDSCHUHE - LÄNGE 35 CM

Ref. PVC7335



Produkteigenschaften

PVC auf Baumwolljersey Träger. Länge: 35 cm. Dicke: 0,90 mm.

Träger: Baumwolle Interlock.

Beschichtung: 100 % PVC imprägniert und vulkanisiert.

FARBE

Rot

ARTIKELGRÖßE

10

Einsatzbereich - Risiken



Biochemie



Tragen




Landwirtschaft / Gartenbau



Schwerindustrie



Bergbau

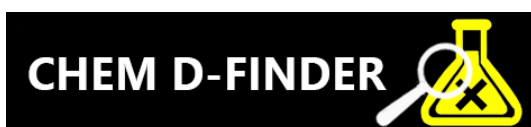

Zertifikationen - Normen



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 Allgemeine Anforderungen für Handschuhe
5: Bewegungsfreiraum (von 1 bis 5)

EN388:2016



3: ABRASIONSFESTIGKEIT (von 1 bis 4)
1: Schnittfestigkeit (von 1 bis 5)
3: Reißfestigkeit (von 1 bis 4)
1: Perforationswiderstand (1-4)
X: Schnittwiderstand (TDM EN ISO 13997) (von A bis F).

EN ISO 374-1:2016 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen – Teil 1:
Begriffsbestimmung und Leistungsanforderungen für chemische Risiken.



TYP C: Type C - Luft- und Wasserbeständigkeit gemäß EN374-2:2014. Widerstand gegen Permeation bei mindestens 1 Chemikalien des Niveaus 1 gemäß EN16523-1:2015 (1 - 6).
.. Bestimmung des Degradationswiderstands durch Chemikalien nach EN374-4:2013. Teil 4: Bestimmung des Degradationswiderstands durch Chemikalien.
K 6 > 480 mn: Ätznatron 40 % (K) CAS 1310-73-2



EN ISO 374-5:2016 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen – Teil 5:
Begriffsbestimmung und Leistungsanforderungen an Schutz gegen Mikroorganismen.
BAKTERIEN + PILZE :: BAKTERIEN + PILZE : Luft- und Wasserbeständigkeit gemäß EN374-2:2014.

Referenzen

Referenzen	Barcode	FARBE	ARTIKELGRÖSSE		
PVC733510	3295249020200	Rot	10	120	12