
SYNSATION™ PF

Eine kostengüstige Alternative zu Latex für Tätigkeiten mit einem niedrigen Risiko



Puderfreier Untersuchungshandschuh aus Vinyl, gekennzeichnet als Doppelzweckhandschuh, für ein breites Anwendungsspektrum (nur in der EMEA-Region erhältlich)

- Leicht gepudert für schnelles Anziehen
- Rollrand, verhindert das Abrollen der Stulpe
- Schutz vor einer Typ-I-Latexallergie

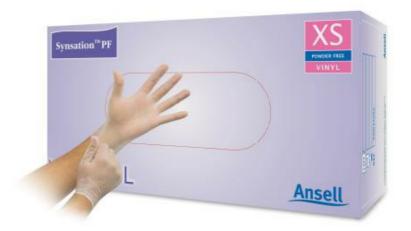

Industrien

• Gesundheitswesen

Empfohlen für

- Kurze Untersuchungen mit geringem Risiko
- Schutz des medizinischen Mitarbeiters oder Patienten vor eine Typ-I-Latexallergie





SYNSATION™ PF

Eine kostengüstige Alternative zu Latex für Tätigkeiten mit einem niedrigen Risiko

TECHNISCHES DATENBLATT

PRODUKTBESCHREIBUNG

	SYNSATION™ PF
Material	Vinyl (Polyvinylchlorid)
Farbe	Transparent
Handschuhkonstruktion	Polyurethanbeschichtung, Glatt
Manschette	Rollrand
Produktion/QMS- Prüfungsstandards	ISO 13485, ISO 9001
Gesetzesvorschriften	CE 0493, Kategorie III, EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-2 and -4, ISO 9001, ISO 13485, ISO 10993-10:2002
Verpackung	100 Handschuhe/Spender 10 Spender/Karton/Umkarton
Lagerung	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. an einem kühlen und trockenen Platz aufbewahren. Von Ozon- und Zündquellen fernhalten
Herkunftsland	China
Erhältliche Größen	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8½-9), XL (9.5 - 10)
Antistatisch	Nicht getestet
Chemische Vulkanisierbeschleunige r	• Keine

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

	Typische Werte		Testverfahren
Länge (mm)	240 / 9.5		ASTM D3767,EN 420
Mikrolöcher (Inspektionsebene I)	1.5 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
Wandstärke der Innenhand (mm/mil)	0.11 / 4.3		ASTM D3767,EN 420
Wandstärke: Finger (mm)	0.10 / 3.9		ASTM D3767,EN 420
	VOR ALTERUNG	NACH ALTERUNG	
Maximale Reißfestigkeit (MPa)	≥11	≥11	ASTM D412 & D573
Dehnbarkeit (%)	≥300	≥300	ASTM D412
Reißkraft (N)	≥3.6	≥3.6	

Technologie



Leistungsstandards und Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und Normen





















Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV Tel.: +32 (0) 2 528 74 00 Fax: +32 (0) 2 528 74 01 Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd Tel.: +603 8310 6688 Fax: +603 8310 6699

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC Tel.: +1 800 800 0444 Fax: +1 800 800 0445

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell Limited Tel.: +61 1800 337 041 Fax: +61 1800 803 578

Russland

Ansell PYC Tel.: +7 495 258 13 16

Ansell [®] und [™] sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldung für US- und Nicht-US-Patente: www.ansell.com/patentmarking © 2022 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.