



PROGEF Standard Membranventil Typ DIASTAR
Baureihe 025 FO (Federkraft öffnend)
Mit Festflansch PP metrisch


Ausführung:

- Material: PP-H
- Anschlussmaße nach: ISO 7005 / EN 1092 / DIN 25 PN10 / BS4504
- Mit Stellungsanzeige / Betriebsdruck: einseitig anstehend
- * Mit Losflansch PP-V
- **Anschlussmaße DN80 und DN150 metrisch und Zoll ANSI B16.5

	d (mm)	DN (mm)	Zoll (inch)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Code	PTFE/EPDM Code	Gewicht (kg)
*	75	65	2 ½	10	992	199 025 277	199 025 307	13,600
**	90	80	3	10	1700	199 025 278	199 025 308	17,400
	110	100	4	6	2700	199 025 279	199 025 309	24,700
**	160	150	6	6	6033	199 025 280	199 025 310	35,000

	d (mm)	DN (mm)	D (mm)	D1_G (inch)	D2 (mm)	D3 [M] (mm)	D4 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	H6 (mm)	H7 (mm)
*	75	65	280	¼	185	8	145	344	148	24	46	100	129	195	298
**	90	80	280	¼	200	12	160	348	150	24	46	100	129	195	302
	110	100	335	¼	225	12	180	395	176	24	46	100	129	195	349
**	160	150	335	¼	285	12	240	455	237	24	46	100	129	195	409

	d (mm)	DN (mm)	H9 (mm)	H10 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
*	75	65	46	15	290	70	
**	90	80	57	15	310	120	
	110	100	69	20	350	120	
**	160	150	108	20	480	100	200

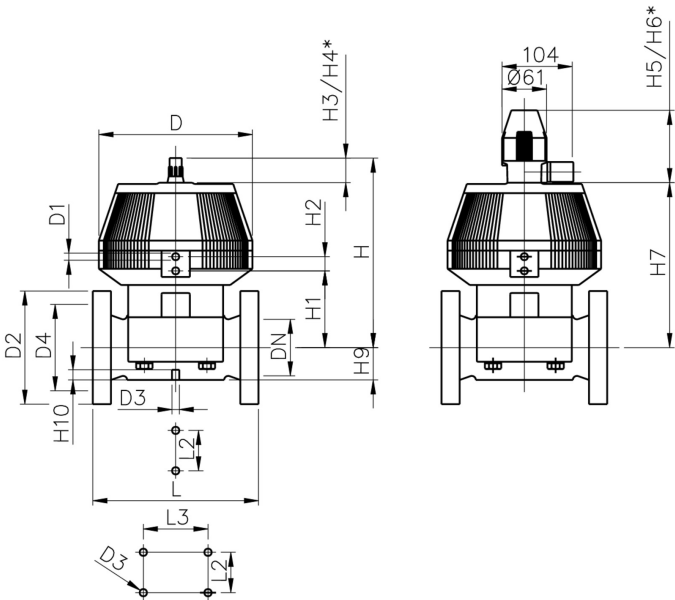

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

