



SYGEF Standard Membranventil Typ DIASTAR 025

Funktion FC (Federkraft schliessend)

Mit Festflanschen PVDF metrisch

Ausführung:

- Werkstoff: PVDF
- Anschlussmaße nach: ISO 7005 / EN 1092 / DIN 25 PN10 / BS4504
- Mit Stellungsanzeige / Betriebsdruck: einseitig anstehend
- * Mit Losflansch PP-V
- **Anschlussmaße DN80 und DN150 metrisch und Zoll ANSI B16.5

Zoll (inch)	d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	PTFE/EPDM Code	Gewicht (kg)
2 1/2	75	65	10	992	199 025 357	13,600
3	90	80	10	1700	199 025 358	18,948
4	110	100	8	2700	199 025 359	32,500

D	D1_G	D2	D3 [M]	D4	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H9	H10	L
(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
280	1 1/4	185	8	145	344	148	24	46	100	129	195	298	46	15	290
280	1 1/4	200	12	160	348	150	24	46	100	129	195	302	57	15	310
335	1 3/8	225	12	180	395	176	24	46	100	129	195	349	69	20	350


L2

(mm)

70

120

120

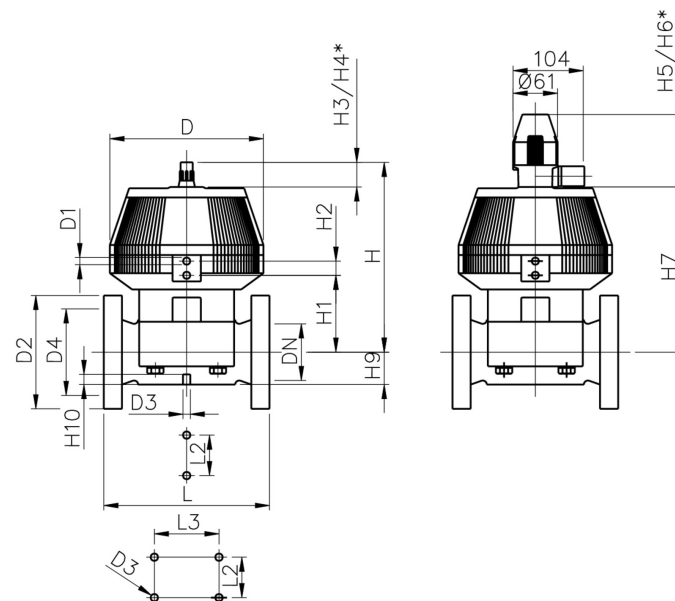

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>