



SYGEF Plus Membranventil Typ DIASTAR PVDF
Baureihe 025 FC (Federkraft schießend)
Mit Festflanschen PVDF metrisch


Ausführung:

- Werkstoff: PVDF-HP
- Anschlussmasse nach: ISO 7005 / EN 1092 / DIN 25 PN10 / BS4504
- Mit Stellungsanzeige / Betriebsdruck: beidseitig anstehend
- * Mit Losflansch PP-V
- **Anschlussmasse DN80 und DN150 metrisch und Zoll ANSI B16.5

	d	Zoll	DN	PN	kv-Wert	PTFE/EPDM	Gewicht
	(mm)	(inch)	(mm)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	Code	(kg)
					(l/min)		
*	75	2 ½	65	10	992	199 025 447	
**	90	3	80	10	1700	199 025 448	17,400
	110	4	100	6	2700	199 025 449	24,700

	d	D	D1_G	D2	D3 [M]	D4	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H9
	(mm)	(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
*	75	280	¼	185	8	145	344	148	24	46	100	129	195	298	46
**	90	280	¼	200	12	160	348	150	24	46	100	129	195	302	57
	110	335	¼	225	12	180	395	176	24	46	100	129	195	349	69

	d	H10	L	L2
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
*	75	15	290	70
**	90	15	310	120
	110	20	350	120

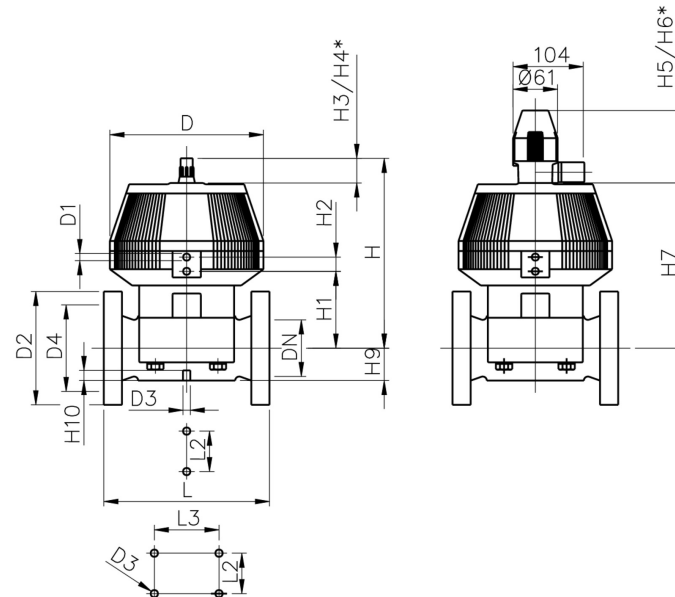

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>