



PROGEF Standard
Wafer-Style Zwischeneinbau Absperrklappe Typ 240
Mit pneumatischem Antrieb - Federkraft öffnend (FO)
Ohne Handbetätigung
Flansch Norm metrisch/ANSI/BS/JIS

Ausführung:

- Material: PP-H
- Stellbereich 90°<
- Baulänge nach EN 558, ISO 5752
- Anschlussmasse nach: ISO 7005 PN10, EN 1092 PN 10, DIN 2501 PN 10, ANSI/ASME B 16.5 Klasse 150, BS 1560: 1989, JIS B 2220
- Für DN350-600 pneumatischer Antrieb airpower „twintorque“


Anmerkung:

Manche Material-Konstellationen (z. B. DN300 Armaturen mit PE/PP Rohren) verlangen spezielle Flanschverbindungen. Ermitteln Sie die geeigneten Komponenten mit dem Berechnungstool "Perfekte Flanschverbindung" auf www.gfps.com

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert (Δp=1 bar) (l/min)	EPDM Code	FKM Code	PTFE Code	SP	Gewicht (kg)
63	50	10	740	199 240 322	199 240 342	199 240 722	1	3,218
75	65	10	1500	199 240 323	199 240 343	199 240 723	1	3,352
90	80	10	2400	199 240 324	199 240 344	199 240 724	1	3,531
110	100	10	3800	199 240 325	199 240 345	199 240 725	1	5,371
140	125	10	8600	199 240 326	199 240 346	199 240 726	1	5,943
160	150	10	11400	199 240 327	199 240 347	199 240 727	1	9,617
225	200	10	19900	199 240 328	199 240 348	199 240 728	1	13,271
280	250	8	34000	199 240 329	199 240 349	199 240 729	1	30,484
315	300	5	50000	199 240 330	199 240 350	199 240 730	1	33,459
355	350	6	90000	199 240 331	199 240 351	199 240 731	1	40,600
400	400	6	115000	199 240 332	199 240 352	199 240 732	1	3,439
450	450	5	155000	199 240 333	199 240 353	199 240 733	1	3,341
500	500	4	204000	199 240 334	199 240 354	199 240 734	1	3,524
630	600	4	265000	199 240 335	199 240 355	199 240 735	1	5,357

d (mm)	DN (mm)	Wmax (mm)	U (mm)	D1 (mm)	V1 (mm)	Lg (mm)	D2 (mm)	k (mm)	Y1 (mm)	Y (mm)	M2 (mm)	E (mm)	H4 (mm)	Q1 (mm)
63	50	118,4	90	133,3	78,8	45	104	125	15,0	98,2	137,2	70,4	23	40
75	65	132,5	90	139,9	85,1	46	115	145	15,0	98,2	137,2	70,4	23	54
90	80	136,8	90	145,6	91,2	49	131	160	15,0	111,1	162,6	83,3	23	67
110	100	161,0	90	166,4	105,7	56	161	180		114,8	179,8	87,0	23	88
140	125	187,0	90	180,0	118,8	64	187	210		149,5	209,0	107,5	23	113
160	150	215,0	90	189,0	130,9	72	215	240		153,1	217,0	111,1	23	139
225	200	267,0	90	210,5	158,3	73	267	295		160,0	249,2	118,0	23	178
280	250	329,0	125	262,6	206,1	113	329	350	18,2	190,0	323,0	148,0	23	210
315	300	380,4	125	284,3	228,8	113	379	400	18,2	210,1	340,5	168,0	23	256
355	350	535,0	180	410,0	268,0	129	535	460		209,0	195,0	153,0	100	325
400	400	595,0	180	435,0	300,0	169	595	515		234,0	326,0	176,0	100	353
450	450	635,0	220	520,0	320,0	179	635	565		234,0	326,0	176,0	130	393
500	500	700,0	220	550,0	350,0	190	700	620		270,0	263,0	206,0	130	444
630	600	813,0	220	610,0	420,0	209	813	725		270,0	263,0	206,0	130	530

d (mm)	DN (mm)	Hmax (mm)	Q2 (mm)	Lmax (mm)
63	50	325,3		274,4
75	65	338,2	35	274,4
90	80	362,9	50	325,2
110	100	386,9	74	359,6
140	125	448,3	97	418,0
160	150	473,0	123	434,0
225	200	528,8	169	498,4

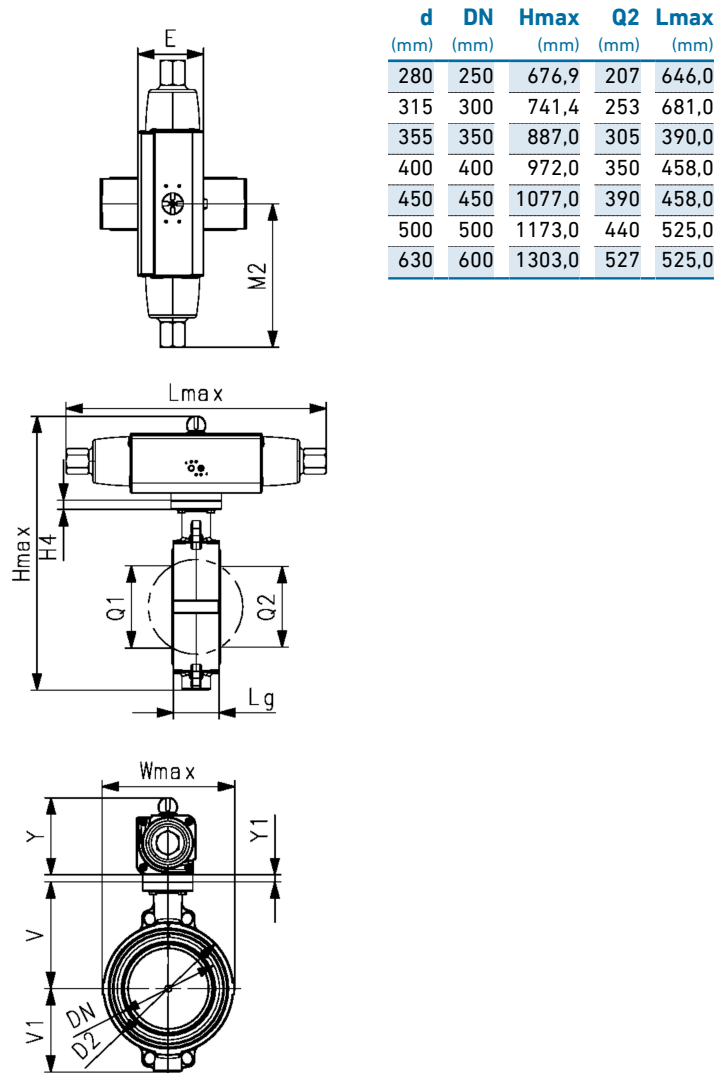

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>