






**PVC-U Kugelhahn Typ 546 Pro mit PPA
FC (Federkraft schliessend)
Mit Handbetätigung
Mit Festflanschen gerillt metrisch**

Ausführung:

- Steuerluftanschluss über integrierte NAMUR-Schnittstelle gemäss VDI/VDE 3845
- Vollkunststofflösung (Antriebsgehäuse bestehend aus PP-GF)
- Optisch integrierte Stellungsanzeige
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- Z-Masse, Anschlusssteile und Überwurfmutter sind kompatibel mit Typ 546 (1. Generation)

Option:

- Stellungsrückmeldung durch Doppelsensor mit LED (PNP, NPN und NAMUR)
- Stellungsregler RPC, RPC D, RPC PID
- Individuelle Konfiguration der Ventile möglich

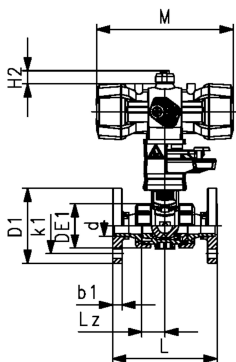

d	DN	Zoll	PN	kv-Wert	EPDM	Gewicht	FKM	SP	Gewicht
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	Code	(kg)	Code		(kg)
				(L/min)					
20	15	½	10	185	199 250 243	1,700	199 250 253	1	1,700
25	20	¾	10	350	199 250 244	1,900	199 250 254	1	1,900
32	25	1	10	700	199 250 245	1,858	199 250 255	1	2,100
40	32	1 ¼	10	1000	199 250 246	3,400	199 250 256	1	3,400
50	40	1 ½	10	1600	199 250 247	3,073	199 250 257	1	3,800
63	50	2	10	3100	199 250 248	4,900	199 250 258	1	4,900

d	DN	Zoll	B5	Antrieb	DE1	Lz	M	H2	G	b1	k1	D1	L	E	X7
(mm)	(mm)	(inch)	(mm)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20	15	½	16,2	PPA08	50	28	159	20	M6	12	56	95	130	74	43
25	20	¾	17,5	PPA08	58	33	159	20	M6	12	75	105	150	74	43
32	25	1	17,5	PPA15	68	36	211	20	M8	14	85	115	160	94	51
40	32	1 ¼	23,3	PPA15	84	43	211	20	M8	16	100	140	180	94	51
50	40	1 ½	23,3	PPA40	97	45	246	20	M8	16	110	150	200	120	62
63	50	2	24,3	PPA40	124	51	246	20	M8	18	125	165	230	120	62

d	DN	Zoll	H	X10	B3	V1	H4	G1	da2	X6	X5	X8	X9	R2
(mm)	(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
20	15	½	215	38,0	25	27	12	M5	33	30	80	78	132	R150
25	20	¾	219	41,9	25	30	12	M5	33	30	80	78	132	R150
32	25	1	238	47,0	25	36	12	M5	33	30	80	78	132	R150
40	32	1 ¼	244	53,5	45	44	15	M5	33	30	80	78	132	R150
50	40	1 ½	273	62,8	45	51	15	M5	33	30	80	78	132	R150
63	50	2	288	77,0	45	64	15	M5	33	30	80	78	132	R150

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>