






PVC-U Kugelhahn Typ 546 Pro mit PPA
DA (Doppelt wirkend)
Mit Handbetätigung
Mit Festflanschen gerillt metrisch

Ausführung:

- Steuerluftanschluss über integrierte NAMUR-Schnittstelle gemäss VDI/VDE 3845
- Vollkunststofflösung (Antriebsgehäuse bestehend aus PP-GF)
- Optisch integrierte Stellungsanzeige
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- Z-Masse, Anschlusssteile und Überwurfmutter sind kompatibel mit Typ 546 (1. Generation)

Option:

- Stellungsrückmeldung durch Doppelsensor mit LED (PNP, NPN und NAMUR)
- Stellungsregler RPC, RPC D, RPC PID
- Individuelle Konfiguration der Ventile möglich

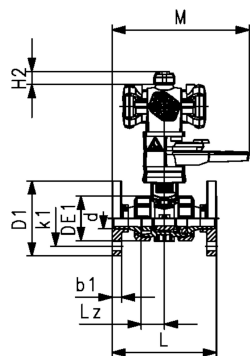

d (mm)	DN (mm)	Zoll (inch)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	EPDM Code	Gewicht (kg)	FKM Code	SP	Gewicht (kg)
20	15	½	10	185	199 250 283	1,700	199 250 293	1	1,700
25	20	¾	10	350	199 250 284	1,900	199 250 294	1	1,900
32	25	1	10	700	199 250 285	2,100	199 250 295	1	2,100
40	32	1 ¼	10	1000	199 250 286	2,579	199 250 296	1	3,400
50	40	1 ½	10	1600	199 250 287	3,800	199 250 297	1	3,800
63	50	2	10	3100	199 250 288	4,900	199 250 298	1	4,900

d (mm)	DN (mm)	Zoll (inch)	B5 (mm)	Antrieb	DE1 (mm)	Lz (mm)	M (mm)	H2 (mm)	G (mm)	b1 (mm)	k1 (mm)	D1 (mm)	L (mm)	E (mm)	X7 (mm)
20	15	½	16,2	PPA08	50	28	128	20	M6	12	56	95	130	74	43
25	20	¾	17,5	PPA08	58	33	128	20	M6	12	75	105	150	74	43
32	25	1	17,5	PPA08	68	36	128	20	M8	14	85	115	160	94	51
40	32	1 ¼	23,3	PPA15	84	43	159	20	M8	16	100	140	180	94	51
50	40	1 ½	23,3	PPA15	97	45	159	20	M8	16	110	150	200	120	62
63	50	2	24,3	PPA40	124	51	184	20	M8	18	125	165	230	120	62

d (mm)	DN (mm)	Zoll (inch)	H (mm)	X10 (mm)	B3 (mm)	V1 (mm)	H4 (mm)	G1 (mm)	da2 (mm)	X6 (mm)	X5 (mm)	X8 (mm)	X9 (mm)	R2
20	15	½	215	38,00	25	27	12	M5	33	30	80	78	132	R150
25	20	¾	219	41,90	25	30	12	M5	33	30	80	78	132	R150
32	25	1	238	47,00	25	36	12	M5	33	30	80	78	132	R150
40	32	1 ¼	244	53,50	45	44	15	M5	33	30	80	78	132	R150
50	40	1 ½	273	62,75	45	51	15	M5	33	30	80	78	132	R150
63	50	2	288	77,00	45	64	15	M5	33	30	80	78	132	R150

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>