






PVC-U Kugelhahn Typ 546 Pro mit PPA FC (Federkraft schliessend) Mit Festflanschen gerillt metrisch

Ausführung:

- Steuerluftanschluss über integrierte NAMUR-Schnittstelle gemäss VDI/VDE 3845 mit 5.6 bar (81.2 psi)
- Kontrollzeit 90° < 1-2s
- Leicht ein- und ausbaubar
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- Vollkunststofflösung (Antriebsgehäuse bestehend aus PP-GF)
- Optische Stellungsanzeige
- Z-Masse, Anschlusssteile und Überwurfmutter sind kompatibel mit Type 230 - 235 und 546 (1. Generation)

Option:

- Elektrische Positionsrückmeldung, inkl. LED Anzeige (DN10-50) - PNP, NPN und NAMUR
- Positionier RPC, RPC D, RPC PID
- Armatur individuell konfigurierbar

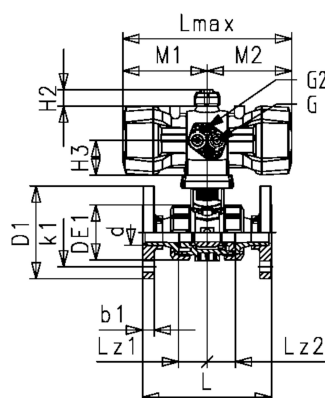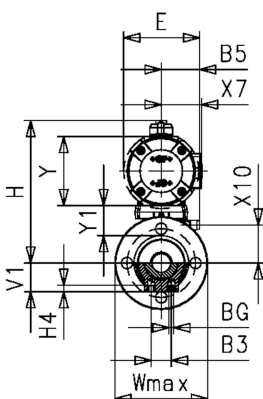

d (mm)	DN (mm)	Zoll (inch)	PN (bar)	kv-Wert (Δp=1 bar) (l/min)	EPDM Code	Gewicht (kg)	FKM Code	SP	Gewicht (kg)
20	15	½	10	185	199 250 303	1,700	199 250 313	1	1,700
25	20	¾	10	350	199 250 304	1,900	199 250 314	1	1,900
32	25	1	10	700	199 250 305	2,100	199 250 315	1	2,100
40	32	1 ¼	10	1000	199 250 306	3,400	199 250 316	1	3,400
50	40	1 ½	10	1600	199 250 307	3,800	199 250 317	1	3,800
63	50	2	10	3100	199 250 308	4,900	199 250 318	1	4,900

d (mm)	DN (mm)	Zoll (inch)	Antrieb	DE1 (mm)	M1 (mm)	M2 (mm)	Lmax (mm)	H2 (mm)	G2 (mm)	G (mm)	H3 (mm)	Lz1 (mm)	Lz2 (mm)	b1 (mm)
20	15	½	PPA08	50	80	80	159	20	M5	G 1/4	41	48	48	12
25	20	¾	PPA08	58	80	80	159	20	M5	G 1/4	41	56	56	13
32	25	1	PPA15	68	106	106	211	20	M5	G 1/4	45	59	59	14
40	32	1 ¼	PPA15	84	106	106	211	20	M5	G 1/4	45	67	67	15
50	40	1 ½	PPA40	97	123	123	246	20	M5	G 1/4	56	74	74	16
63	50	2	PPA40	124	123	123	246	20	M5	G 1/4	56	85	85	18

d (mm)	DN (mm)	Zoll (inch)	k1 (mm)	D1 (mm)	L (mm)	z (mm)	E (mm)	X7 (mm)	Y1 (mm)	Y (mm)	H (mm)	X10 (mm)	B3 (mm)	BG (mm)	Wmax (mm)
20	15	½	33	94	130	96	74	43	35	75	115	35	25	M6	94
25	20	¾	38	103	150	111	74	43	35	75	115	35	25	M6	103
32	25	1	43	115	160	118	94	51	35	88	128	35	25	M6	115
40	32	1 ¼	50	138	180	133	94	51	33	88	128	33	45	M8	138
50	40	1 ½	55	148	200	147	120	62	33	111	151	33	45	M8	148
63	50	2	63	163	230	169	120	62	36	111	151	36	45	M8	163

d (mm)	DN (mm)	Zoll (inch)	V1 (mm)	H4 (mm)	G1 (mm)	da2 (mm)	X6 (mm)	X5 (mm)
20	15	½	27	12	M5	33	30	80
25	20	¾	30	12	M5	33	30	80
32	25	1	36	12	M5	33	30	80
40	32	1 ¼	44	15	M5	33	30	80
50	40	1 ½	51	15	M5	33	30	80
63	50	2	64	15	M5	33	30	80

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

