




SYGEF Standard
PVDF Kugelhahn Typ 546 Pro mit PPA
Funktion DA (Doppelt wirkend)
Mit Schweissmuffen metrisch

Ausführung:


- Steuerluftanschluss über integrierte NAMUR-Schnittstelle gemäss VDI/VDE 3845 mit 5.6 bar (81.2 psi)
- Kontrollzeit 90°<) 1-2s
- Leicht ein- und ausbaubar
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- Vollkunststofflösung (Antriebsgehäuse bestehend aus PP-GF)
- Optisch integrierte Stellungsanzeige
- Z-Masse, Anschlusssteile und Überwurfmutter sind kompatibel mit Type 230 - 235 und 546 (1. Generation)

Option:


- Elektrische Positionsrückmeldung, inkl. LED Anzeige (DN10-50) - PNP, NPN und NAMUR
- Positioner RPC, RPC D, RPC PID
- Armatur individuell konfigurierbar



d	DN	PN	kv-Wert	FKM	SP	Gewicht
(mm)	(mm)	(bar)	(Δp=1 bar)	Code		(kg)
			(l/min)			
16	10	10	70	199 252 212	1	1,200
20	15	10	185	199 252 213	1	1,200
25	20	10	350	199 252 214	1	1,300
32	25	10	700	199 252 215	1	1,096
40	32	10	1000	199 252 216	1	1,845
50	40	10	1600	199 252 217	1	2,800
63	50	10	3100	199 252 218	1	3,700

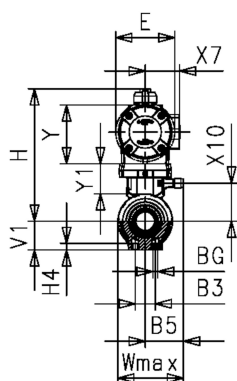

d	Actuator	DE1	V1	H4	M1	M2	G2	G	H3	Lz1	Lz2	Lmax	E	Y1
(mm)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
16	PPA08	50	27	12	64	64	M5	G 1/4	41	28	28	128	74	35
20	PPA08	50	27	12	64	64	M5	G 1/4	41	28	28	128	74	35
25	PPA08	58	30	12	64	64	M5	G 1/4	41	33	33	128	74	35
32	PPA08	68	36	12	64	64	M5	G 1/4	41	36	36	128	74	35
40	PPA15	84	44	15	83	83	M5	G 1/4	45	43	43	165	94	33
50	PPA15	97	51	15	83	83	M5	G 1/4	45	45	45	165	94	33
63	PPA40	124	64	15	92	92	M5	G 1/4	56	51	51	184	120	36



d	Y	H	X10	B3	BG	Wmax	G1	da2	X6	X5	X7	H2	P1	P2	z
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
16	75	155	35	25	M6	77	M5	33	30	80	43	20	13	13	67
20	75	155	35	25	M6	77	M5	33	30	80	43	20	14	14	67
25	75	159	35	25	M6	77	M5	33	30	80	43	20	16	16	76
32	75	165	35	25	M6	93	M5	33	30	80	43	20	18	18	82
40	88	184	33	45	M8	93	M5	33	30	80	51	20	20	20	96
50	88	190	33	45	M8	117	M5	33	30	80	51	20	23	23	101
63	111	228	36	45	M8	117	M5	33	30	80	62	20	27	27	114

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

