
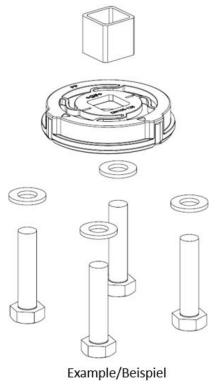



Zwischenelement zu Absperrklappe Typ 565 Für pneumatische Antriebe, FC/FO und DA

- Die Zwischenelemente enthalten verschiedene Schrauben, Sechskantmuttern, Unterlegscheiben, Schaltringe, usw. (abhängig von Antrieb und Dimension)
- Zwischenelemente werden als Verbindung zwischen Ventil und Antrieb benötigt

Anmerkung:

Bei jedem Zwischenelement wird der Schaltring für den Doppelsensor zur elektrischen Positionsrückmeldung mitgeliefert.



Example/Beispiel

Suitable for	DN (mm)	Acc.to ISO 5211	Code	D5 (mm)	Y1 (mm)
d63-75 PA35 DA	50 - 65	F05/F07	199 565 920	90	15
d63-75 PA30 FC / d63-75 PA30 FO / d90 PA40 DA	50 - 65	F05/F07	199 565 921	90	15
d90 PA30 FC / d90 PA30 FO	80	F05/F07	199 565 922	90	15
d110 PA40 FC / d110 PA40 FO / d110-140 PA40 DA	100	F07	199 565 923	---	---
d140 PA45 FC / d140 PA45 FO	125	F07	199 565 924	---	---
d160 PA50 FC / d160 PA50 FO / d160-225 PA55-60 DA	150	F07	199 565 925	---	---
d225 PA60 FC / d225 PA60 FO	200	F07/F10	199 565 929	125	18
d280 PA65 DA	250	F10	199 565 926	125	18
d280 PA65 FC / d280 PA65 FO	250	F10	199 565 927	125	18
d315 PA70 FC / d315 PA70 FO	300	F10	199 565 928	125	18

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>