


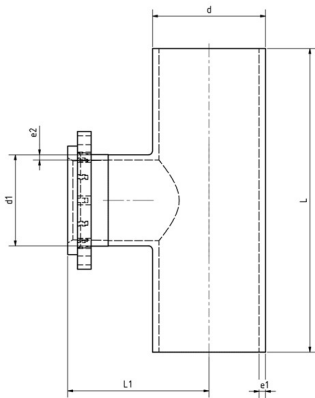

Revisions-T-Stücke 90°, PP-H SDR17,6

Ausführung:

- ausgehalst und Stumpfschweissung nach DVS
- Losflansche nach ISO 7005, EN 1092, DIN 2501, Lochkreis PN10
- Verschwächungsbeiwert = 0,6
- Große Dimensionen auf Anfrage

d	d1	PN	Code	SP	L	L1	e1	e2
(mm)	(mm)	(bar)			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
110	110	6	700 647 267	0	500	236	6,3	6,3
125	125	6	700 647 268	0	500	248	7,1	7,1
140	140	6	700 647 269	0	500	265	8,0	8,0
160	110	6	700 647 270	0	500	278	9,1	6,3
180	110	6	700 665 644	0	500	350	10,2	6,3
200	140	6	700 665 645	0	500	350	11,4	8,0
225	140	6	700 665 646	0	560	400	12,8	8,0
250	160	6	700 665 647	0	750	450	14,2	9,1
280	225	6	700 665 648	0	750	350	15,9	12,8
315	225	6	700 665 649	0	850	400	17,9	12,8
355	225	6	700 665 650	0	950	450	20,1	12,8
400	225	6	700 665 651	0	1000	450	22,7	12,8
450	315	6	700 665 652	0	1100	500	25,5	17,9
500	315	6	700 665 653	0	1200	500	28,4	17,9
560	315	6	700 665 654	0	1300	550	31,7	17,9
630	315	6	700 665 655	0	1450	550	35,7	17,9

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>