


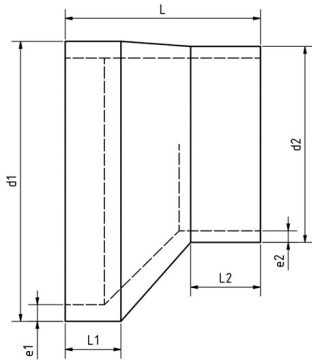

SYGEF Standard
Reduktionen exzentrisch, PVDF PN16

Ausführung:

- Konventionelle Stumpfschweißung nach DVS 2207
- Bearbeitet

d1 (mm)	d2 (mm)	PN (bar)	Code	SP	e2 (mm)	e1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L (mm)
63	50	16	700 647 455	0	3,0	3,0	35	35	120
75	50	16	700 647 456	0	3,0	3,6	40	35	120
75	63	16	700 647 457	0	3,0	3,6	40	35	120
90	63	16	700 647 458	0	3,0	4,3	50	50	140
90	75	16	700 647 459	0	3,6	4,3	50	50	140
110	75	16	700 647 460	0	4,3	5,3	50	50	140
110	90	16	700 647 461	0	4,3	5,3	50	50	140
140	90	16	700 647 462	0	4,3	6,7	50	50	140
140	110	16	700 647 463	0	5,3	6,7	50	50	140
160	90	16	700 647 464	0	4,3	7,7	40	54	140
160	110	16	700 647 465	0	5,3	7,7	40	45	120
160	140	16	700 647 466	0	6,7	7,7	40	33	90
200	140	16	700 647 467	0	6,7	9,6	40	50	140
200	160	16	700 647 468	0	7,7	9,6	40	41	120
225	160	16	700 647 469	0	7,7	10,8	40	57	140
225	200	16	700 647 470	0	9,6	10,8	40	40	100
250	200	16	700 647 471	0	9,6	7,7	40	55	130
250	225	16	700 647 472	0	10,8	7,7	40	40	110
280	200	16	700 647 473	0	9,6	8,6	40	58	160
280	225	16	700 647 474	0	10,8	8,6	40	52	130
315	225	16	700 647 475	0	10,8	9,7	40	62	160

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>