


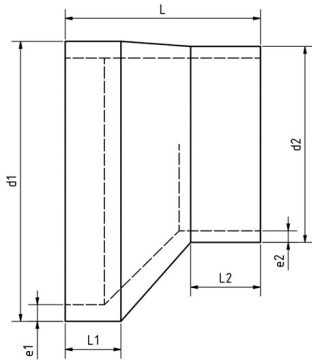

**SYGEF Standard**  
**Reduktionen exzentrisch, PVDF PN10**

**Ausführung:**

- Bearbeitet
- Konventionelle Stumpfschweißung nach DVS 2207

| d1<br>(mm) | d2<br>(mm) | PN<br>(bar) | Code               | SP | L<br>(mm) | L1<br>(mm) | e2<br>(mm) | L2<br>(mm) | e1<br>(mm) |
|------------|------------|-------------|--------------------|----|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 90         | 63         | 10          | <b>700 647 476</b> | 0  | 140       | 50         | 3,0        | 50         | 2,8        |
| 90         | 75         | 10          | <b>700 647 477</b> | 0  | 140       | 50         | 3,6        | 50         | 2,8        |
| 110        | 75         | 10          | <b>700 647 478</b> | 0  | 140       | 50         | 3,6        | 50         | 3,4        |
| 110        | 90         | 10          | <b>700 647 479</b> | 0  | 140       | 50         | 2,8        | 50         | 3,4        |
| 125        | 90         | 10          | <b>700 647 480</b> | 0  | 140       | 50         | 2,8        | 50         | 3,9        |
| 125        | 110        | 10          | <b>700 647 481</b> | 0  | 140       | 50         | 3,4        | 50         | 3,9        |
| 140        | 90         | 10          | <b>700 647 482</b> | 0  | 140       | 50         | 2,8        | 50         | 4,3        |
| 140        | 110        | 10          | <b>700 647 483</b> | 0  | 140       | 50         | 3,4        | 50         | 4,3        |
| 160        | 90         | 10          | <b>700 647 484</b> | 0  | 140       | 40         | 2,8        | 54         | 4,9        |
| 160        | 110        | 10          | <b>700 647 485</b> | 0  | 120       | 40         | 3,4        | 45         | 4,9        |
| 160        | 125        | 10          | <b>700 647 486</b> | 0  | 110       | 40         | 3,9        | 44         | 4,9        |
| 160        | 140        | 10          | <b>700 647 487</b> | 0  | 90        | 40         | 3,9        | 33         | 4,9        |
| 200        | 140        | 10          | <b>700 647 488</b> | 0  | 140       | 40         | 4,3        | 50         | 6,2        |
| 200        | 160        | 10          | <b>700 647 489</b> | 0  | 120       | 40         | 4,9        | 41         | 6,2        |
| 225        | 160        | 10          | <b>700 647 490</b> | 0  | 140       | 40         | 4,9        | 57         | 6,9        |
| 225        | 200        | 10          | <b>700 647 491</b> | 0  | 100       | 40         | 6,2        | 40         | 6,9        |
| 250        | 200        | 10          | <b>700 647 492</b> | 0  | 130       | 40         | 6,2        | 55         | 7,7        |
| 250        | 225        | 10          | <b>700 647 493</b> | 0  | 110       | 40         | 6,9        | 40         | 7,7        |
| 280        | 200        | 10          | <b>700 647 494</b> | 0  | 160       | 40         | 6,2        | 58         | 8,6        |
| 280        | 225        | 10          | <b>700 647 495</b> | 0  | 130       | 40         | 6,9        | 52         | 8,6        |
| 280        | 250        | 10          | <b>700 647 496</b> | 0  | 110       | 40         | 7,7        | 47         | 8,6        |
| 315        | 225        | 10          | <b>700 647 497</b> | 0  | 160       | 40         | 6,9        | 62         | 9,7        |
| 315        | 250        | 10          | <b>700 647 498</b> | 0  | 140       | 40         | 7,7        | 57         | 9,7        |
| 315        | 280        | 10          | <b>700 647 499</b> | 0  | 120       | 40         | 8,6        | 54         | 9,7        |

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>