Datenblatt

gültig ab: 11.02.22

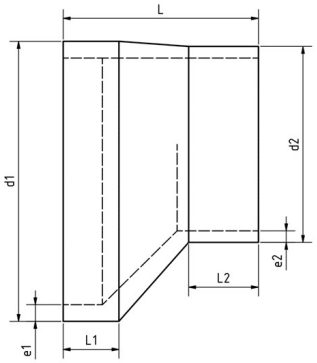

ecoFIT Reduktion exzentrisch PE100 SDR 11

Ausführung:

- Konventionelle Stumpfschweißung nach DVS 2207
- Bearbeitet

d1 (mm)	d2 (mm)	PN (bar)	SDR	Code	SP	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	e1 (mm)	e2 (mm)
63	50	16	11	**700 647 600**	0	120	35	35	5,8	4,6
75	50	16	11	**700 647 601**	0	120	40	35	6,8	4,6
75	63	16	11	**700 647 602**	0	120	40	35	6,8	5,8
90	63	16	11	**700 647 603**	0	140	50	50	8,2	5,8
90	75	16	11	**700 647 604**	0	140	50	50	8,2	6,8
110	75	16	11	**700 647 605**	0	140	50	50	10	6,8
110	90	16	11	**700 647 606**	0	140	50	50	10	8,2
125	90	16	11	**700 647 607**	0	140	50	50	11,4	5,1
125	110	16	11	**700 647 608**	0	140	50	50	11,4	10
140	90	16	11	**700 647 609**	0	140	50	50	12,7	8,2
140	110	16	11	**700 647 610**	0	140	50	50	12,7	10
160	90	16	11	**700 647 611**	0	140	50	54	14,6	8,2
160	110	16	11	**700 647 612**	0	120	40	45	14,6	10
160	125	16	11	**700 647 613**	0	110	40	44	14,6	11,4
160	140	16	11	**700 647 614**	0	90	40	33	14,6	12,7
180	125	16	11	**700 647 615**	0	130	40	52	16,4	11,4
180	140	16	11	**700 647 616**	0	110	40	41	16,4	12,7
180	160	16	11	**700 647 617**	0	90	40	33	16,4	16,4
200	140	16	11	**700 647 618**	0	140	40	50	18,2	12,7
200	160	16	11	**700 647 619**	0	120	40	41	18,2	14,6
200	180	16	11	**700 647 620**	0	100	40	43	18,2	16,4
225	160	16	11	**700 647 621**	0	140	40	57	20,5	14,6
225	180	16	11	**700 647 622**	0	120	40	48	20,5	16,4
225	200	16	11	**700 647 623**	0	100	40	40	20,5	18,2
250	180	16	11	**700 647 624**	0	150	40	54	22,7	16,4
250	200	16	11	**700 647 625**	0	130	40	55	22,7	18,2
250	225	16	11	**700 647 626**	0	110	40	40	22,7	20,5
280	200	16	11	**700 647 627**	0	160	40	58	25,4	18,2
280	225	16	11	**700 647 628**	0	130	40	52	25,4	20,5
280	250	16	11	**700 647 629**	0	110	40	47	25,4	22,7
315	225	16	11	**700 647 630**	0	160	40	62	28,6	20,5
315	250	16	11	**700 647 631**	0	140	40	57	28,6	22,7
315	280	16	11	**700 647 632**	0	120	40	54	28,6	25,4
355	250	16	11	**700 647 633**	0	180	40	74	32,2	22,7
355	280	16	11	**700 647 634**	0	150	40	61	32,2	25,4
355	315	16	11	**700 647 635**	0	120	40	51	32,2	28,6
400	280	16	11	**700 647 636**	0	200	40	85	36,3	25,4
400	315	16	11	**700 647 637**	0	170	40	75	36,3	28,6
400	355	16	11	**700 647 638**	0	130	40	58	36,3	32,2
450	315	16	11	**700 647 639**	0	210	40	86	40,9	28,6
450	355	16	11	**700 647 640**	0	180	40	79	40,9	32,2
450	400	16	11	**700 647 641**	0	140	40	65	40,9	36,3
500	315	16	11	**700 647 642**	0	260	40	107	45,4	28,6
500	355	16	11	**700 647 643**	0	220	40	91	45,4	32,2
500	400	16	11	**700 647 644**	0	190	40	86	45,4	36,3
500	450	16	11	**700 647 645**	0	140	40	65	45,4	40,9
560	450	16	11	**700 647 646**	0	200	40	91	50,8	40,9
560	500	16	11	**700 647 647**	0	150	40	70	50,8	45,4
630	500	16	11	**700 647 648**	0	220	40	99	57,2	45,4
630	560	16	11	**700 647 649**	0	170	40	84	57,2	50,8

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
Phone +41 -(0)52-631 1111
e-mail: info.ps@georgfischer.com
Internet: http://www.gfps.com