


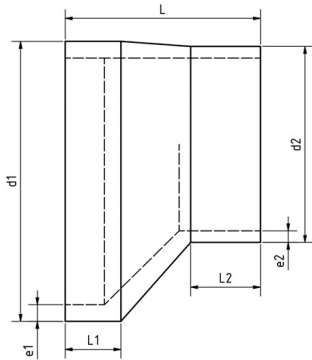

ecoFIT Reduktion exzentrisch PE100 SDR 17.6

Ausführung:

- Bearbeitet
- Konventionelle Stumpfschweißung nach DVS 2207

d1 (mm)	d2 (mm)	PN (bar)	SDR	Code	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	e1 (mm)	e2 (mm)
63	50	10	17.6	700 647 650	120	35	35	3,6	2,9
75	50	10	17.6	700 647 651	120	40	35	4,3	2,9
75	63	10	17.6	700 647 652	120	40	35	4,3	3,6
90	63	10	17.6	700 647 653	140	50	50	5,1	3,6
90	75	10	17.6	700 647 654	140	50	50	5,1	4,3
110	75	10	17.6	700 647 655	140	50	50	6,3	4,3
110	90	10	17.6	700 647 656	140	50	50	6,3	5,1
125	90	10	17.6	700 647 657	140	50	50	7,1	5,1
125	110	10	17.6	700 647 658	140	50	50	7,1	6,3
140	90	10	17.6	700 647 659	140	50	50	8,0	5,1
140	110	10	17.6	700 647 660	140	50	50	8,0	6,3
160	90	10	17.6	700 647 661	140	50	54	9,5	5,4
160	110	10	17.6	700 647 662	120	40	45	9,5	6,6
160	125	10	17.6	700 647 663	110	40	44	9,5	7,4
160	140	10	17.6	700 647 664	90	40	33	9,5	8,3
180	125	10	17.6	700 647 665	130	40	52	10,7	7,4
180	140	10	17.6	700 647 666	110	40	41	10,7	8,3
180	160	10	17.6	700 647 667	90	40	33	10,7	9,5
200	140	10	17.6	700 647 668	140	40	50	11,9	8,3
200	160	10	17.6	700 647 669	120	40	41	11,9	9,5
200	180	10	17.6	700 647 670	100	40	43	11,9	10,7
225	160	10	17.6	700 647 671	140	40	57	13,4	9,5
225	180	10	17.6	700 647 672	120	40	48	13,4	10,7
225	200	10	17.6	700 647 673	100	40	40	13,4	11,9
250	180	10	17.6	700 647 674	150	40	54	14,8	10,7
250	200	10	17.6	700 647 675	130	40	55	14,8	11,9
250	225	10	17.6	700 647 676	110	40	40	14,8	13,4
280	200	10	17.6	700 647 677	160	40	58	16,6	11,9
280	225	10	17.6	700 647 678	130	40	52	16,6	13,4
280	250	10	17.6	700 647 679	110	40	47	16,6	14,8
315	225	10	17.6	700 647 680	160	40	62	18,7	13,4
315	250	10	17.6	700 647 681	140	40	57	18,7	14,8
315	280	10	17.6	700 647 682	120	40	54	18,7	16,6
355	250	10	17.6	700 647 683	180	40	74	21,1	14,8
355	280	10	17.6	700 647 684	150	40	61	21,1	16,6
355	315	10	17.6	700 647 685	120	40	51	21,1	18,7
400	280	10	17.6	700 647 686	200	40	85	23,7	16,6
400	315	10	17.6	700 647 687	170	40	75	23,7	18,7
400	355	10	17.6	700 647 688	130	40	58	23,7	21,1
450	315	10	17.6	700 647 689	210	40	86	26,7	18,7
450	355	10	17.6	700 647 690	180	40	79	26,7	21,1
450	400	10	17.6	700 647 691	140	40	65	26,7	23,7
500	315	10	17.6	700 647 692	260	40	107	29,7	18,7
500	355	10	17.6	700 647 693	220	40	91	29,7	21,1
500	400	10	17.6	700 647 694	190	40	86	29,7	23,7
500	450	10	17.6	700 647 695	140	40	65	29,7	26,7
560	450	10	17.6	700 647 696	200	40	91	33,2	26,7
560	500	10	17.6	700 647 697	150	40	70	33,2	29,7
630	500	10	17.6	700 647 698	220	40	99	37,4	29,7
630	560	10	17.6	700 647 699	170	40	84	37,4	33,2

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>