
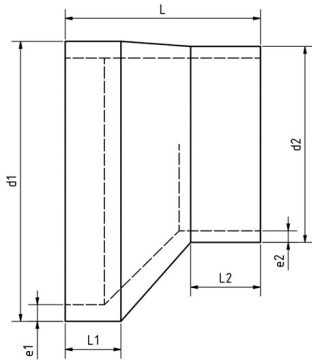




Reduktionen, exzentrisch, PP-H SDR11

Ausführung:

- Bearbeitet
- Konventionelle Stumpfschweißung nach DVS 2207

d1 (mm)	d2 (mm)	PN (bar)	Code	L2 (mm)	L (mm)	e2 (mm)	L1 (mm)	e1 (mm)
63	50	10	700 647 700	35	120	4,6	35	5,8
75	50	10	700 647 701	35	120	4,6	40	6,8
75	63	10	700 647 702	35	120	5,8	40	6,8
90	63	10	700 647 703	50	140	5,8	50	8,2
90	75	10	700 647 704	50	140	6,8	50	8,2
110	75	10	700 647 705	50	140	6,8	50	10
110	90	10	700 647 706	50	140	8,2	50	10
125	90	10	700 647 707	50	140	5,1	50	11,4
125	110	10	700 647 708	50	140	10	50	11,4
140	90	10	700 647 709	50	140	8,2	50	12,7
140	110	10	700 647 710	50	140	10	50	12,7
160	90	10	700 647 711	54	140	8,2	50	14,6
160	110	10	700 647 712	45	120	10	40	14,6
160	125	10	700 647 713	44	110	11,4	40	14,6
160	140	10	700 647 714	33	90	12,7	40	14,6
180	125	10	700 647 715	52	130	11,4	40	16,4
180	140	10	700 647 716	41	110	12,7	40	16,4
180	160	10	700 647 717	33	90	16,4	40	16,4
200	140	10	700 647 718	50	140	12,7	40	18,2
200	160	10	700 647 719	41	120	14,6	40	18,2
200	180	10	700 647 720	43	100	16,4	40	18,2
225	160	10	700 647 721	57	140	14,6	40	20,5
225	180	10	700 647 722	48	120	16,4	40	20,5
225	200	10	700 647 723	40	100	18,2	40	20,5
250	180	10	700 647 724	54	150	16,4	40	22,7
250	200	10	700 647 725	55	130	18,2	40	22,7
250	225	10	700 647 726	40	110	20,5	40	22,7
280	200	10	700 647 727	58	160	18,2	40	25,4
280	225	10	700 647 728	52	130	20,5	40	25,4
280	250	10	700 647 729	47	110	22,7	40	25,4
315	225	10	700 647 730	62	160	20,5	40	28,6
315	250	10	700 647 731	57	140	22,7	40	28,6
315	280	10	700 647 732	54	120	25,4	40	28,6
355	250	10	700 647 733	74	180	22,7	40	32,2
355	280	10	700 647 734	61	150	25,4	40	32,2
355	315	10	700 647 735	51	120	28,6	40	32,2
400	280	10	700 647 736	85	200	25,4	40	36,3
400	315	10	700 647 737	75	170	28,6	40	36,3
400	355	10	700 647 738	58	130	32,2	40	36,3
450	315	10	700 647 739	86	210	28,6	40	40,9
450	355	10	700 647 740	79	180	32,2	40	40,9
450	400	10	700 647 741	65	140	36,3	40	40,9
500	315	10	700 647 742	107	260	28,6	40	45,4
500	355	10	700 647 743	91	220	32,2	40	45,4
500	400	10	700 647 744	86	190	36,3	40	45,4
500	450	10	700 647 745	65	140	40,9	40	45,4
560	450	10	700 647 746	91	200	40,9	40	50,8
560	500	10	700 647 747	70	150	45,4	40	50,8
630	500	10	700 647 748	99	220	45,4	40	57,2
630	560	10	700 647 749	84	170	50,8	40	57,2

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>