




SYGEF Plus Flange adaptor with jointing face serrated ISO SDR21/PN16
High Purity clean-room product Class 5 (100)

Ausführung:

- Werkstoff: PVDF-HP

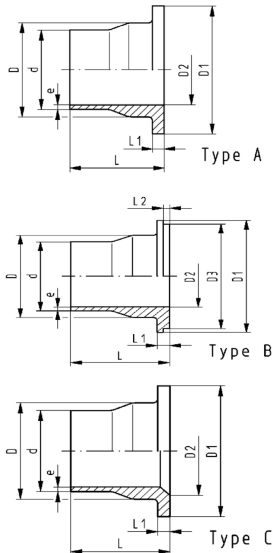

d	DN	PN	SM	Code	SP	GP	Gewicht
(mm)	(mm)	(bar)					(kg)
20	15	16	WNF, IR	735 798 831	1		0,029
25	20	16	WNF, IR	735 798 832	1		0,044
32	25	16	WNF, IR	735 798 833	1		0,070
40	32	16	BCF, IR	735 798 834	1		0,096
50	40	16	WNF, IR	735 798 835	1		0,136
63	50	16	WNF, IR	735 798 836	1		0,198
75	65	16	WNF, IR	735 798 837	1		0,311
90	80	16	WNF, IR	735 798 838	1		0,387
110	100	16	WNF, IR	735 798 839	1		0,555
140	125	16	IR	735 798 841	1		0,887
160	150	16	IR	735 798 842	1		1,171
200	200	16	IR	735 798 844	1		2,139
225	200	16	IR	735 798 845	1		2,064
250	250	16	IR	735 798 846	1		3,658
280	250	16	IR	735 798 847	1		3,586
315	300	16	IR	735 798 848	1		5,028

d	D	D1	D2	D3	e	L	L1	L2	Typ
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
20	26	45	15		1,9	54	6		A
25	32	58	20	54	1,9	56	7	4	B
32	40	68	26	63	2,4	58	7	4	B
40	49	78	34	73	2,4	68	8	4	B
50	60	88	43	82	3,0	69	8	4	B
63	75	102	56		3,0	72	9		A
75	89	122	66		3,6	80	10		A
90	105	138	78	133	4,3	81	12	4	B
110	125	158	100		5,3	81	13		C
140	155	188	127		6,7	90	16		C
160	175	212	151		7,7	93	17		C
200	232	268	207		9,6	102	22		C
225	235	268	207		10,8	102	22		C
250	285	320	249		11,9	122	25		C
280	291	320	249		13,4	122	25		C
315	335	370	300		15,0	124	28		C

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>