

COOL-FIT 4.0 T90° egal, d250-450, SDR11




Ausführung:

- Vorisoliertes PE100 SDR11, metrisch
- Isolation aus GF HE Schaum
- Schutzmantel schlagfest. Farbe: Schwarz
- B: Stutzenfitting mit freiem Ende (separater Elektroschweisssfitting wird für Verbindung benötigt)

Anmerkung:

Auftragsbezogene Fertigung

d	D	SDR	PN	Code	Gewicht	L1	z	z1	Typ
(mm)	(mm)		(bar)		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	
250	355	11	16	738 203 271	16,100	123	500	500	B
280	400	11	16	738 203 272	27,620	126	500	500	B
315	450	11	16	738 203 273	29,650	133	500	500	B
355	500	11	16	738 203 274	43,400	148	650	700	B
400	560	11	16	738 203 275	59,700	150	650	700	B
450	630	11	16	738 203 276	91,200	165	700	750	B

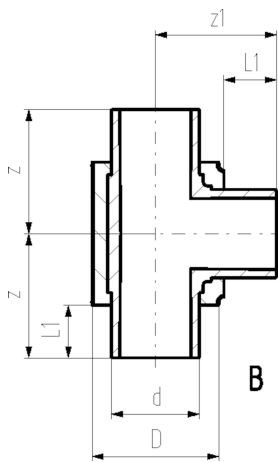

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>