



COOL-FIT 4.0 Reduktion, d32-d225, SDR11


Ausführung:

- Vorisoliertes, PE100, SDR 11, metrisch
- Isolation aus GF HE Schaum
- Schutzmantel schlagfest. Farbe: Schwarz
- A: Elektroschweissfitting mit integrierter Dichtungslippe für eine wasser- und dampfdichte Verbindung
- B: Stutzenfitting mit freiem Ende
- 738 904 351 und 738 904 368 für direkte Verbindungen von COOL-FIT 4.0 zu COOL-FIT 2.0



d (mm)	D (mm)	D1 (mm)	d1 (mm)	SDR	PN (bar)	Code	Gewicht (kg)
40	110	90	32	11	16	738 903 206	0,250
50	110	90	32	11	16	738 903 209	0,280
50	110	110	40	11	16	738 903 210	0,320
63	125	90	32	11	16	738 903 212	0,217
63	125	110	40	11	16	738 903 213	0,232
63	125	110	50	11	16	738 903 214	0,243
75	140	125	63	11	16	738 903 318	0,264
90	160	125	63	11	16	738 903 322	0,387
90	160	140	75	11	16	738 903 323	0,416
110	180	125	63	11	16	738 903 327	0,566
110	180	140	75	11	16	738 903 328	0,577
110	180	160	90	11	16	738 903 329	0,644
140	225	125	63	11	16	738 903 340	1,118
140	225	140	75	11	16	738 903 341	1,202
140	225	160	90	11	16	738 903 342	1,251
140	225	180	110	11	16	738 903 343	1,271
160	250	125	63	11	16	738 903 347	1,298
160	250	160	90	11	16	738 903 349	1,323
160	250	180	110	11	16	738 903 350	1,362
160	250	225	140	11	16	738 903 351	1,845
160	250	200	140	11	16	738 904 351	1,664
225	315	125	63	11	16	738 903 364	2,960
225	315	160	90	11	16	738 903 366	3,018
225	315	180	110	11	16	738 903 367	3,079
225	315	225	140	11	16	738 903 368	3,443
225	315	200	140	11	16	738 904 368	3,172
225	315	250	160	11	16	738 903 369	3,550

d (mm)	D2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	z (mm)	closest inch (inch)	Typ
40	117	143	40	36	17	1 ¼	A
50	117	151	44	36	21	1 ½	A
50	117	149	44	40	15	1 ½	A
63	132	160	48	36	26	2	A
63	132	159	48	40	21	2	A
63	132	159	48	44	17	2	A
75			55	48	170	2 ½	B
90			62	48	190	3	B
90			62	55	189	3	B
110			72	48	204	4	B
110			72	55	205	4	B
110			72	62	205	4	B
140			84	48	225	5	B
140			84	55	237	5	B
140			84	62	238	5	B
140			84	72	233	5	B
160			90	48	244	6	B
160			90	62	244	6	B
160			90	72	242	6	B

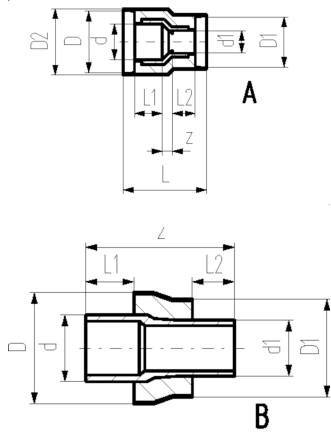

d	D2	L	L1	L2	z	closest inch	Typ
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(inch)	
160			90	84	257	6	B
160			90	84	257	6	B
225			110	48	295	8	B
225			110	62	295	8	B
225			110	72	295	8	B
225			110	84	296	8	B
225			110	84	296	8	B
225			110	90	279	8	B

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>