




Kugelhahn 546 Pro PVC-U
Mit manueller Federrückstellung
Mit Klebemuffe metrisch

Ausführung:

- Manuelle Federrückstelleinheit ("Totmann-Hebel") stellt sicher, dass das Ventil nach dem Betätigen in die Geschlossen-Position fährt
- Für sichere Probeentnahmen, Dosieren, Reinigen oder Entleeren
- Nachrüstbar auf Kugelhahn Typ 546 (Pro)
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- Radial ein- und ausbaubar
- z-Mass, Anschlussstiel und Überwurfmutter **sind kompatibel** zu Typ 546 (1. Generation)
- Inklusive transparentem Clip zur Ventilbeschriftung

Option:

- Doppelsensor zur Positionsrückmeldung
- Armatur individuell konfigurierbar

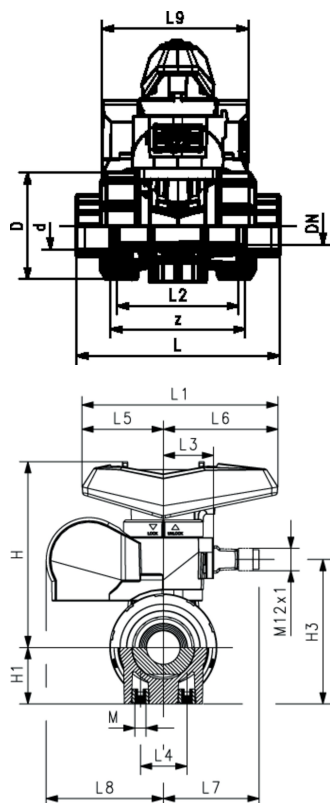

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-value (dp=1bar)	EPDM Code	FKM Code
16	10	16	71	161 546 818	161 546 940
20	15	16	185	161 546 819	161 546 941
25	20	16	350	161 546 820	161 546 942
32	25	16	700	161 546 821	161 546 943

D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	L7 (mm)	L8 (mm)	L9 (mm)	M	z (mm)
50	61	27	64	92	82	56	22	25	35	47	46,0	42,5	74	M6	68
50	61	27	64	95	82	56	22	25	35	47	46,0	42,5	74	M6	67
58	74	30	78	110	106	65	27	25	44	62	51,5	63,0	79	M6	76
68	80	36	88	123	106	71	27	25	44	62	51,5	63,0	79	M6	82

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>