



UNI-Rep 5 S2 Reparaturkupplung Edelstahl 1.4571

Nicht zugfeste Verbindung von Metall und Metall, Kunststoff und Kunststoff, Kunststoff und Metall
PN6 Vollbolzen

Ausführung:

- Gehäuse, Schrauben und Bänderinlage (optional): Edelstahl 1.4571 (W5) Standard

Temperatur-/Druck:


- Temperaturbereich EPDM: -30°C bis 125°C
- Temperaturbereich NBR: -20°C bis 80°C

Option:

- Dichtwerkstoff Viton (FKM) auf Anfrage


Achtung:

- Die Differenz der unterschiedlichen Rohraussendurchmesser OD1<OD2 beträgt 1% oder max. 3 mm.

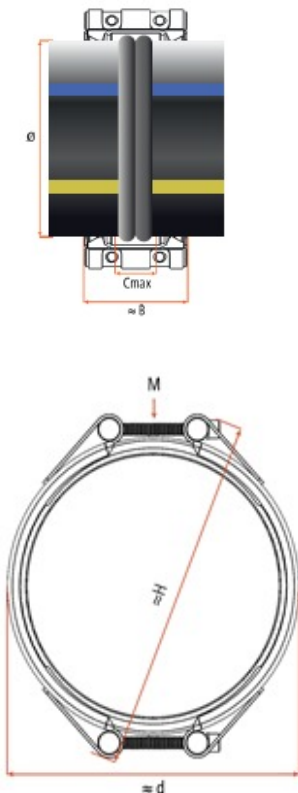

OD nominal (mm)	EPDM Code	NBR Code	PF	Gewicht (kg)	PF
197 - 223	779 964 064	779 962 064	1 D1 A91 101	24,3	1 D1 A91 201
221 - 247	779 964 065	779 962 065	1 D1 A91 101	25,2	1 D1 A91 201
250 - 276	779 964 066	779 962 066	1 D1 A91 101	26,2	1 D1 A91 201
275 - 301	779 964 067	779 962 067	1 D1 A91 101	27,1	1 D1 A91 201
302 - 328	779 964 068	779 962 068	1 D1 A91 101	28,1	1 D1 A91 201
348 - 374	779 964 069	779 962 069	1 D1 A91 101	36,0	1 D1 A91 201
399 - 425	779 964 070	779 962 070	1 D1 A91 101	38,5	1 D1 A91 201
447 - 473	779 964 071	779 962 071	1 D1 A91 101	40,8	1 D1 A91 201
490 - 516	779 964 072	779 962 072	1 D1 A91 101	42,9	1 D1 A91 201
558 - 584	779 964 073	779 962 073	1 D1 A91 101	46,2	1 D1 A91 201
587 - 613	779 964 074	779 962 074	1 D1 A91 101	47,6	1 D1 A91 201
615 - 641	779 964 075	779 962 075	1 D1 A91 101	48,9	1 D1 A91 201
635 - 661	779 964 076	779 962 076	1 D1 A91 101	49,9	1 D1 A91 201
704 - 730	779 964 077	779 962 077	1 D1 A91 101	53,2	1 D1 A91 201
756 - 782	779 964 078	779 962 078	1 D1 A91 101	55,2	1 D1 A91 201
782 - 808	779 964 079	779 962 079	1 D1 A91 101	56,5	1 D1 A91 201
806 - 832	779 964 080	779 962 080	1 D1 A91 101	57,7	1 D1 A91 201
882 - 908	779 964 081	779 962 081	1 D1 A91 101	61,3	1 D1 A91 201
904 - 930	779 964 082	779 962 082	1 D1 A91 101	62,4	1 D1 A91 201
984 - 1010	779 964 083	779 962 083	1 D1 A91 101	95,4	1 D1 A91 201
1044 - 1070	779 964 084	779 962 084	1 D1 A91 101	99,9	1 D1 A91 201
1192 - 1231	779 964 085	779 962 085	1 D1 A91 101	121,7	1 D1 A91 201

OD nominal (mm)	PN (bar)	WP (bar)	OD min. (mm)	OD max. (mm)	d (mm)	B (mm)	H (mm)
197 - 223	16	25	197	223	287	420	261
221 - 247	16	25	221	247	311	420	285
250 - 276	16	25	250	276	340	420	314
275 - 301	10	16	275	301	365	420	339
302 - 328	10	16	302	328	392	420	366
348 - 374	10	16	348	374	438	420	412
399 - 425	10	16	399	425	489	420	463
447 - 473	10	16	447	473	537	420	511
490 - 516	10	16	490	516	580	420	554
558 - 584	10	16	558	584	654	420	626
587 - 613	10	16	587	613	683	420	655
615 - 641	10	16	615	641	711	420	683
635 - 661	10	16	635	661	731	420	703
704 - 730	10	16	704	730	800	420	772
756 - 782	10	16	756	782	852	420	824
782 - 808	10	16	782	808	878	420	850

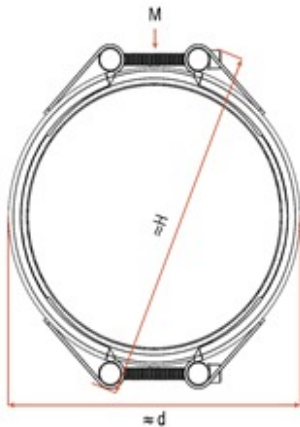

OD nominal (mm) (mm)	PN (bar)	WP (bar)	OD min. (mm)	OD max. (mm)	d (mm)	B (mm)	H (mm)
806 - 832	10	16	806	832	902	420	874
882 - 908	10	16	882	908	978	420	950
904 - 930	10	16	904	930	1000	420	972
984 - 1010	10	16	984	1010	1080	420	1052
1044 - 1070	10	16	1044	1070	1146	420	1116
1192 - 1231	10	16	1192	1231	1307	420	1277

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>