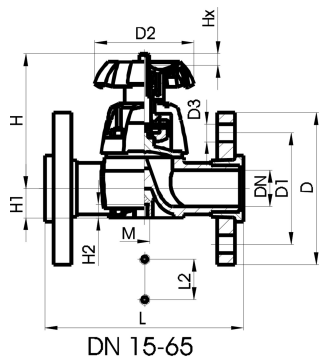


PROGEF Standard Membranventil Typ 317 Mit Flanschen metrisch

Ausführung:

- Material: PP-H
- Kombinierte Dichtfläche flach/gerillt
- DN65 mit PP-V Losflansch
- DN80-150 mit Festflansch
- Baulänge nach EN 558
- Anschlussmasse nach: ISO 7005 / EN 1092 / DIN 2501 PN10 / BS4504

Option:

- Abschliessbares Handrad DN65 (Standardausführung nicht abschliessbar)

* DN80 und DN150 mit Festflansch metrisch und Zoll ANSI B16.5

	d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	NBR Code	EPDM Code	PTFE Membrane mit EPDM Hinterlage- Dichtung Code	Gewicht (kg)
	75	65	10	992	167 317 158	167 317 173	167 317 188	5,480
*	90	80	10	1700	167 317 009	167 317 024	167 317 039	8,088
	110	100	6	2700	167 317 010	167 317 025	167 317 040	11,439
*	160	150	6	6033	167 317 012	167 317 027	167 317 042	25,000

	d (mm)	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	M	Hub = Hx (mm)	AL
	75	185	145	152	18	210	46	15	290		70		M8	35	4
*	90	200	160	270	18	265	57	23	310	35	120		M12	40	8
	110	225	180	270	18	304	69	23	350	38	120		M12	50	8
*	160	282	241	400	23	437	108	23	480	29	100	200	M12	70	8

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>