


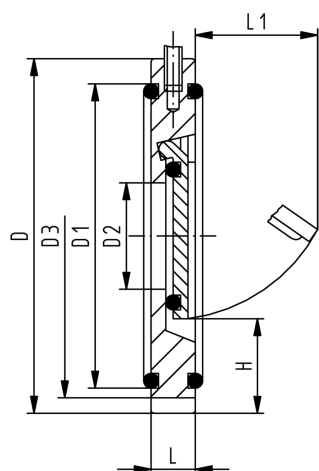

PROGEF Standard Rückschlagklappe Typ 369 Mit Feder V4A (rostfreier Stahl 316)

Ausführung:

- Material: PP-H
- Halteöse für einfachen Einbau
- Für vertikalen und horizontalen Einbau geeignet

Einbauhinweise:

- Installation zwischen ISO/DIN (alle Dimensionen) und ANSI/BS Bundbuchsen (alle ausser DN32 und DN125)
- Montage bei ANSI/BS Bundbuchsen: Für Rückschlagklappen der Dimension DN40 bis DN80 müssen ANSI/BS Bundbuchsen der nächst grösseren Dimension verwendet werden (Beispiel DN40 Rückschlagklappe zwischen DN50 ANSI/BS Bundbuchsen)
- Zentrierung durch Gehäusedurchmesser (ISO/DIN durch D3, ANSI/BS durch D)
- Bei PP oder PE Rohrleitungen ist auf der Austrittsseite der Klappe in jedem Fall eine Austrittshilfe einzubauen.
- Abdichtung durch Spezial-Flanschdichtung (ausser DN32, O-Ring)
- Vor und nach der Rückschlagklappe ist eine Beruhigungszone von mindestens 5fachem Nenn-durchmesser (DN) einzuplanen (empfohlen 10facher Nenndurchmesser)
- Keine direkte Montage auf Pumpenflansch oder nachfolgendem Bogen

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	EPDM Code	SP	FKM Code	SP	Gewicht (kg)
40	32	10	167 369 042	1	167 369 062	1	0,071
50	40	10	167 369 043	1	167 369 063	1	0,100
63	50	10	167 369 044	1	167 369 064	1	0,170
75	65	10	167 369 045	1	167 369 065	1	0,245
90	80	10	167 369 046	1	167 369 066	1	0,260
110	100	10	167 369 047	1	167 369 067	1	0,370
140	125	10	167 369 049	1	167 369 069	1	0,500
160	150	6	167 369 050	1	167 369 070	1	0,740
225	200	6	167 369 051	1	167 369 071	1	1,400
280	250	6	167 369 052	1	167 369 072	1	2,400
315	300	6	167 369 053	1	167 369 073	1	3,520

d (mm)	DN (mm)	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Öffnungs- druck ver- tikal (mbar)	Öffnungs- druck horizon- tal (mbar)	Dichtheit ab Wassersäule (m)
40	32	85	59	18		25	15	22	30	20	3
50	40	105	77	22	95	27	16	27	30	20	3
63	50	124	92	32	109	29	18	40	30	20	3
75	65	137	111	40	129	31	20	55	30	20	3
90	80	175	131	54	144	32	20	67	30	20	3
110	100	175	153	70	164	31	23	77	30	20	3
140	125	195	185	92		35	23	94	30	20	3
160	150	222	198	105	220	41	26	100	30	20	3
225	200	279	259	154	275	38	34	152	38	20	3
280	250	340	311	192	330	41	40	180	38	20	3
315	300	410	347	227	380	41	45	215	38	20	3

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>