
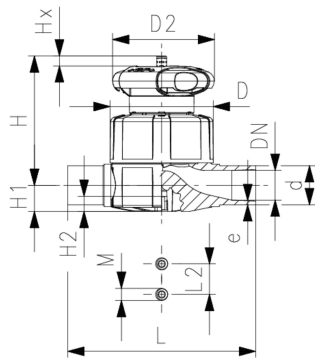




PROGEF Plus Membranventil Typ 515 silikonfrei Mit Stumpfschweisssutzen SDR11 metrisch

Ausführung:

- Werkstoff: PP-H / silikonfrei gereinigt
- Doppelter Durchfluss im Vergleich zum Vorgängermodell
- Eine zentrale Gehäusemutter ersetzt vier Schrauben
- Verriegelbares Handrad
- Baulänge nach EN 558

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar
- Multifunktionsmodul mit selbstjustierenden Endschaltern

d (mm)	DN (mm)	Zoll (inch)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Code	PTFE/ EPDM* Code	Gewicht (kg)
20	15	½	10	125	167 515 122	167 515 172	0,307
25	20	¾	10	271	167 515 123	167 515 173	0,392
32	25	1	10	481	167 515 124	167 515 174	0,968
40	32	1 ¼	10	759	167 515 125	167 515 175	0,655
50	40	1 ½	10	1263	167 515 126	167 515 176	2,082
63	50	2	10	1728	167 515 127	167 515 177	2,629

d (mm)	D (mm)	D2 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	M	e (mm)	Hub = Hx (mm)	closest inch (inch)
20	65	65	73	14	12	124	25	M6	1,9	7	½
25	80	65	81	18	12	144	25	M6	2,3	10	¾
32	88	87	107	22	12	155	25	M6	2,9	13	1
40	101	87	115	26	15	176	45	M8	3,7	15	1 ¼
50	117	135	148	32	15	193	45	M8	4,6	19	1 ½
63	144	135	166	39	15	223	45	M8	5,8	25	2

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>