




PROGEF Standard Kugelhahn Typ 546 Pro PP-H
Mit manueller Federrückstellung
Mit Schweissmuffen metrisch

Ausführung:

- Manuelle Federrückstelleinheit ("Totmann-Hebel") stellt sicher, dass das Ventil nach dem Betätigen in die Geschlossen-Position fährt
- Für sichere Probeentnahmen, Dosieren, Reinigen oder Entleeren
- Nachrüstbar auf Kugelhahn Typ 546 (Pro)
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- Leicht ein- und ausbaubar
- Z-Mass, Anschlussstück und Überwurfmutter **sind kompatibel** zu Typ 546 (1. Generation)
- Inklusive transparentem Clip zur Ventilbeschriftung

Option:

- Doppelsensor zur Positionsrückmeldung
- Armatur individuell konfigurierbar

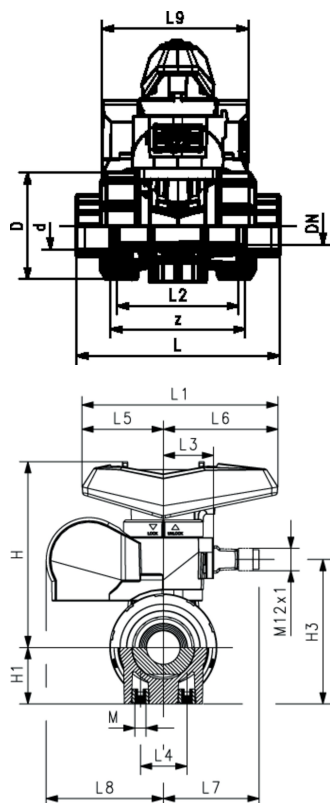

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-value (dp=1bar)	EPDM Code	FKM Code
16	10	10	71	167 546 361	167 546 371
20	15	10	185	167 546 362	167 546 372
25	20	10	350	167 546 363	167 546 373
32	25	10	700	167 546 364	167 546 374

d (mm)	DN (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	L7 (mm)	L8 (mm)	L9 (mm)
16	10	50	61	27	64	93	82	56	22	25	35	47	46,0	42,5	74
20	15	50	61	27	64	95	82	56	22	25	35	47	46,0	42,5	74
25	20	58	74	30	78	108	106	65	27	25	44	62	51,5	63,0	79
32	25	68	80	36	88	118	106	71	27	25	44	62	51,5	63,0	79

d (mm)	DN (mm)	M	z (mm)
16	10	M6	67
20	15	M6	67
25	20	M6	76
32	25	M6	82

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>