


PROGEF Standard Rückschlagventil Typ 561
Ohne Feder
Mit Gewindemuffen verstärkt Rp

Ausführung:

- Material: PP-H
- Ventil ist dicht ab einer Wassersäule von 2m
- Radial ein- und ausbaubar
- Vibrationsfrei auch bei hohen Durchflussgeschwindigkeiten
- Strömungsoptimierter Rückschlagkegel, zweifach geführt
- Vertikaler Einbau
- Gleiche Einbaumasse wie Kugelhahn Typ 546
- Z-Mass, Anschlussstiel und Überwurfmutter sind **nicht kompatibel** zu Typ 360

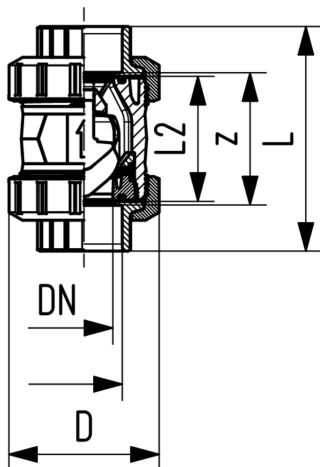

d	Zoll	Gewinde	DN	PN	kv-Wert	EPDM	SP	FKM	SP	Gewicht
(mm)	(inch)		(mm)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	Code		Code		(kg)
					(l/min)					
16	3/8	Rp	10	10	190	167 561 021	1	167 561 031	1	0,080
20	1/2	Rp	15	10	180	167 561 022	1	167 561 032	1	0,090
25	3/4	Rp	20	10	380	167 561 023	1	167 561 033	1	0,180
32	1	Rp	25	10	460	167 561 024	1	167 561 034	1	0,210
40	1 1/4	Rp	32	10	850	167 561 025	1	167 561 035	1	0,360
50	1 1/2	Rp	40	10	1080	167 561 026	1	167 561 036	1	0,510
63	2	Rp	50	10	1670	167 561 027	1	167 561 037	1	0,920

D	L	L2	z
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
50	96	56	69
50	99	56	67
58	111	65	78
68	127	71	85
84	146	85	100
97	157	89	106
124	183	101	121

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>