


PROGEF Standard Rückschlagventil Typ 561

Ohne Feder

Mit Muffenschweisstützen metrisch

Ausführung:

- Material: PP-H
- Ventil ist dicht ab einer Wassersäule von 2m
- Radial ein- und ausbaubar
- Vibrationsfrei auch bei hohen Durchflussgeschwindigkeiten
- Strömungsoptimierter Rückschlagkegel, zweifach geführt
- Vertikaler Einbau
- Gleiche Einbaumasse wie Kugelhahn Typ 546
- Z-Mass, Anschlussstiel und Überwurfmutter sind **nicht kompatibel** zu Typ 360
- Neu DN65-DN100

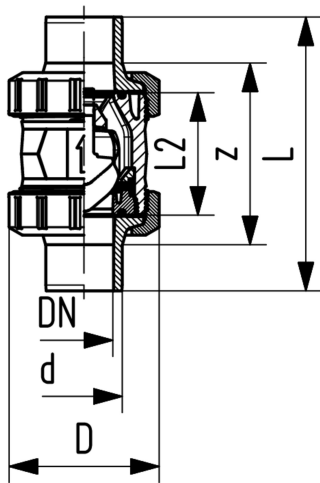

d	DN	PN	kv-Wert	EPDM	SP	FKM	SP	Gewicht	D	L	L2
(mm)	(mm)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	Code		Code		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
			(l/min)								
16	10	10	190	167 561 041	1	167 561 051	1	0,080	50	110	56
20	15	10	180	167 561 042	1	167 561 052	1	0,090	50	120	56
25	20	10	380	167 561 043	1	167 561 053	1	0,190	58	139	65
32	25	10	460	167 561 044	1	167 561 054	1	0,200	68	150	71
40	32	10	850	167 561 045	1	167 561 055	1	0,350	84	170	85
50	40	10	1080	167 561 046	1	167 561 056	1	0,510	97	190	89
63	50	10	1670	167 561 047	1	167 561 057	1	0,950	124	220	101
75	65	10	2950	167 561 048	1	167 561 058	1	2,370	166	280	136
90	80	10	3600	167 561 049	1	167 561 059	1	3,750	200	296	141
110	100	10	4150	167 561 050	1	167 561 060	1	5,980	238	336	164

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>