


PROGEF Plus Rückschlagventil Typ 561 silikonfrei
Ohne Feder
Mit Stumpfschweisssutzen IR-Plus SDR11 metrisch

Ausführung:

- Werkstoff: PP-H / silikonfrei gereinigt
- Ventil ist dicht ab einer Wassersäule von 2m
- Radial ein- und ausbaubar
- Vibrationsfrei auch bei hohen Durchflussgeschwindigkeiten
- Strömungsoptimierter Rückschlagkegel, zweifach geführt
- Vertikaler Einbau
- Gleiche Einbaumasse wie Kugelhahn Typ 546
- Z-Mass, Anschlussstiel und Überwurfmutter sind **nicht kompatibel** zu Typ 360
- Neu DN65-DN100

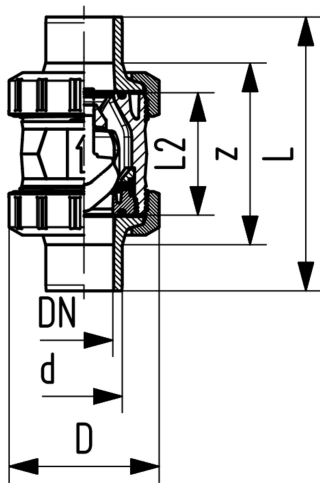

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Code	SP	FKM Code	SP	Gewicht (kg)
20	15	10	180	167 561 242	1	167 561 252	1	0,080
25	20	10	380	167 561 243	1	167 561 253	1	0,180
32	25	10	460	167 561 244	1	167 561 254	1	0,190
40	32	10	850	167 561 245	1	167 561 255	1	0,340
50	40	10	1080	167 561 246	1	167 561 256	1	0,490
63	50	10	1670	167 561 247	1	167 561 257	1	0,930
75	65	10	2950	167 561 248	1	167 561 258	1	2,360
90	80	10	3600	167 561 249	1	167 561 259	1	3,680
110	100	10	4150	167 561 250	1	167 561 260	1	5,830

d (mm)	D (mm)	L (mm)	L2 (mm)	e (mm)
20	50	130	56	1,9
25	58	143	65	2,3
32	68	150	71	2,9
40	84	171	85	3,7
50	97	191	89	4,6
63	124	220	101	5,8
75	166	266	136	6,8
90	200	264	141	8,2
110	238	301	164	10,0

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
 info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>