


ecoFIT Rückschlagventil Typ 561 PP-H
Ohne Feder
Mit Stumpfschweisssutzen PE100 SDR17.6 metrisch

Ausführung:

- Werkstoff: PP-H/PE
- Vertikaler Einbau
- Radial ein- und ausbaubar
- Vibrationsfrei auch bei hohen Durchflussgeschwindigkeiten
- Strömungsoptimierter Rückschlagkegel, zweifach geführt
- Gleiche Einbaumasse wie Kugelhahn Typ 546
- Z-Mass, Anschlussstiel und Überwurfmutter sind **nicht kompatibel** zu Typ 360

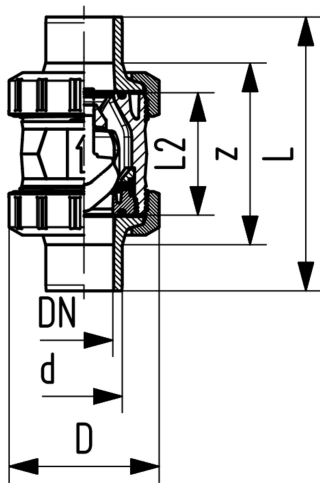

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	SDR	EPDM Code	FKM Code	SP	Gewicht (kg)
50	40	10	1080	17.6	167 561 266	167 561 276	1	0,510
63	50	10	1670	17.6	167 561 267	167 561 277	1	0,940

d (mm)	DN (mm)	D (mm)	L (mm)	L2 (mm)	e (mm)
50	40	97	191	89	3
63	50	124	220	101	4

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>