


PROGEF Plus Rückschlagventil Typ 562 silikonfrei Mit Schweissmuffen metrisch

Ausführung:

- Werkstoff: PP-H / silikonfrei gereinigt
- Für horizontale und vertikale Installation
- Ventil ist dicht ab einer Wassersäule von 1m
- Feder aus Stahl rostfrei (1.4310)
- Feder in anderen Werkstoffen verfügbar, siehe Ersatzteile
- Radial ein- und ausbaubar
- Vibrationsfrei auch bei hohen Durchflussgeschwindigkeiten
- Strömungsoptimierter Rückschlagkegel, zweifach geführt
- Gleiche Einbaumasse wie Kugelhahn Typ 546
- Z-Mass, Anschlussstiel und Überwurfmutter sind **nicht kompatibel** zu Typ 360
- Neu DN65-DN100

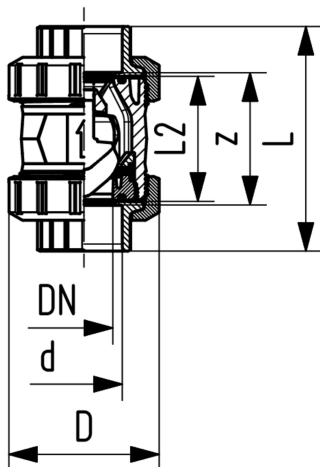

d	DN	PN	kv-Wert	EPDM	FKM	Gewicht	D	L	L2	z
(mm)	(mm)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	Code	Code	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
			(l/min)							
16	10	10	190	167 562 201	167 562 211	0,080	50	93	56	67
20	15	10	180	167 562 202	167 562 212	0,080	50	95	56	66
25	20	10	380	167 562 203	167 562 213	0,180	58	109	65	77
32	25	10	460	167 562 204	167 562 214	0,190	68	119	71	83
40	32	10	850	167 562 205	167 562 215	0,340	84	135	85	99
50	40	10	1080	167 562 206	167 562 216	0,480	97	147	89	105
63	50	10	1670	167 562 207	167 562 217	0,880	124	168	101	117
75	65	10	2950	167 562 208	167 562 218	2,310	166	233	136	167
90	80	10	3600	167 562 209	167 562 219	3,580	200	254	141	180
110	100	10	4150	167 562 210	167 562 220	5,930	238	301	164	215

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>