
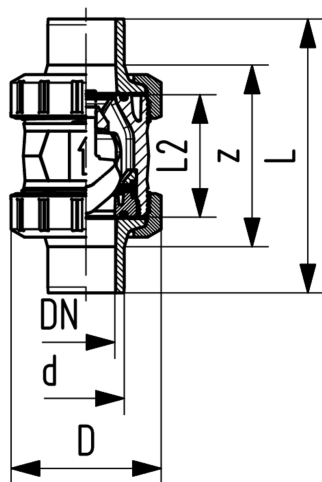


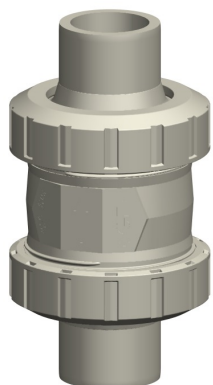

PROGEF Plus Silikonfrei Rückschlagventil Typ 562
Mit Stumpfschweisstützen IR-Plus
SDR11 metrisch

Ausführung:

- Werkstoff: PP-H / silikonfrei gereinigt
- Für horizontale und vertikale Installation
- Ventil ist dicht ab einer Wassersäule von 1m
- Feder aus Stahl rostfrei (1.4310)
- Feder in anderen Werkstoffen verfügbar, siehe Ersatzteile
- Radial ein- und ausbaubar
- Vibrationsfrei auch bei hohen Durchflussgeschwindigkeiten
- Strömungsoptimierter Rückschlagkegel, zweifach geführt
- Gleiche Einbaumasse wie Kugelhahn Typ 546
- Z-Mass, Anschlussstück und Überwurfmutter sind **nicht kompatibel** zu Typ 360
- Neu DN65-DN100

d	DN	PN	kv-Wert	EPDM	SP	FKM	SP	Gewicht
(mm)	(mm)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	Code		Code		(kg)
			(l/min)					
20	15	10	180	167 562 242	1	167 562 252	1	0,080
25	20	10	380	167 562 243	1	167 562 253	1	0,180
32	25	10	460	167 562 244	1	167 562 254	1	0,190
40	32	10	850	167 562 245	1	167 562 255	1	0,340
50	40	10	1080	167 562 246	1	167 562 256	1	0,490
63	50	10	1670	167 562 247	1	167 562 257	1	0,930
75	65	10	2950	167 562 248	1	167 562 258	1	2,360
90	80	10	3600	167 562 249	1	167 562 259	1	3,680
110	100	10	4150	167 562 250	1	167 562 260	1	5,830

d	D	L	L2	e
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20	50	130	56	1,9
25	58	143	65	2,3
32	68	150	71	2,9
40	84	171	85	3,7
50	97	191	89	4,6
63	124	220	101	5,8
75	166	266	136	6,8
90	200	264	141	8,2
110	238	301	164	10,0

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>