


ecoFIT Rückschlagventil Typ 562 PP-H
Mit Stumpfschweisstützen lang
PE100 SDR17,6 metrisch

Ausführung:

- Werkstoff: PP-H/PE
- Für horizontale und vertikale Installation
- Feder aus Stahl rostfrei (1.4310)
- Feder in anderen Werkstoffen verfügbar, siehe Ersatzteile
- Radial ein- und ausbaubar
- Vibrationsfrei auch bei hohen Durchflussgeschwindigkeiten
- Strömungsoptimierter Rückschlagkegel, zweifach geführt
- Gleiche Einbaumasse wie Kugelhahn Typ 546
- Z-Mass, Anschlussstiel und Überwurfmutter sind **nicht kompatibel** zu Typ 360

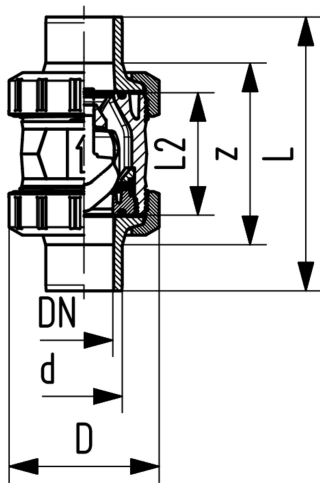

d	DN	PN	kv-Wert	EPDM	SP	FKM	SP	Gewicht
(mm)	(mm)	(bar)	($\Delta p=1 \text{ bar}$)	Code		Code		(kg)
50	40	10	1080	167 562 266	1	167 562 276	1	0,510
63	50	10	1670	167 562 267	1	167 562 277	1	0,940

d	D	L	L2	e
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
50	97	191	89	3
63	124	220	101	4

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>