




**ecoFIT Rückschlagventil Typ 562 PP-H**  
**Mit Stumpfschweißstutzen lang**  
**PE100 SDR11 metrisch**

**Ausführung:**

- Werkstoff: PP-H/PE
- Für horizontale und vertikale Installation
- Feder aus Stahl rostfrei (1.4310)
- Feder in anderen Werkstoffen verfügbar, siehe Ersatzteile
- Radial ein- und ausbaubar
- Vibrationsfrei auch bei hohen Durchflussgeschwindigkeiten
- Strömungsoptimierter Rückschlagkegel, zweifach geführt
- Gleiche Einbaumasse wie Kugelhahn Typ 546
- Z-Mass, Anschlussstiel und Überwurfmutter sind **nicht kompatibel** zu Typ 360

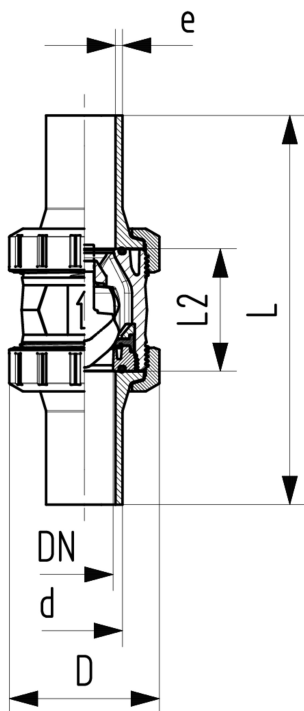

| d<br>(mm) | DN<br>(mm) | PN<br>(bar) | kv-Wert<br>( $\Delta p=1$ bar)<br>(l/min) | EPDM<br>Code | SP | FKM<br>Code | SP | Gewicht<br>(kg) |
|-----------|------------|-------------|-------------------------------------------|--------------|----|-------------|----|-----------------|
| 20        | 15         | 10          | 180                                       | 167 562 282  | 1  | 167 562 292 | 1  | 0,090           |
| 25        | 20         | 10          | 380                                       | 167 562 283  | 1  | 167 562 293 | 1  | 0,200           |
| 32        | 25         | 10          | 460                                       | 167 562 284  | 1  | 167 562 294 | 1  | 0,220           |
| 40        | 32         | 10          | 850                                       | 167 562 285  | 1  | 167 562 295 | 1  | 0,380           |
| 50        | 40         | 10          | 1080                                      | 167 562 286  | 1  | 167 562 296 | 1  | 0,570           |
| 63        | 50         | 10          | 1670                                      | 167 562 287  | 1  | 167 562 297 | 1  | 1,060           |

| d<br>(mm) | D<br>(mm) | L<br>(mm) | L2<br>(mm) | e<br>(mm) |
|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 20        | 50        | 193       | 56         | 1,9       |
| 25        | 58        | 216       | 65         | 2,3       |
| 32        | 68        | 223       | 71         | 2,9       |
| 40        | 84        | 249       | 85         | 3,7       |
| 50        | 97        | 271       | 89         | 4,6       |
| 63        | 124       | 321       | 101        | 5,8       |

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:  
 info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>