


**PROGEF Standard Membranventil Typ DIASTAR Six
FC (Federkraft schliessend)
Verschraubungen mit Schweissmuffen metrisch**

Ausführung:

- Material: PP-H
- Doppelter Durchfluss
- Eine zentrale Gehäusemutter ersetzt vier Schrauben
- In 90° Schritten drehbarer Luftanschluss
- Radial ein- und ausbaubar
- kurze Gesamtlänge

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar

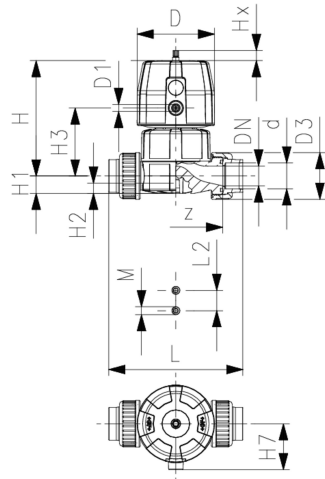

d	DN	Zoll	PN	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar)	EPDM Code	SP	Gewicht
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)	(l/min)			(kg)
25	20	¾	6	271	167 614 013	1	0,974
32	25	1	6	481	167 614 014	1	1,180
40	32	1 ¼	6	759	167 614 015	1	1,949
50	40	1 ½	6	960	167 614 016	1	2,450
63	50	2	6	1181	167 614 017	1	3,153

d	D	D1_G	H	H1	H2	H3	H7	L	L2	M	z	Hub = Hx
(mm)	(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(mm)
25	96	¾	132	18	12	73	57	150	25	M6	118	10
32	96	¾	143	22	12	84	57	162	25	M6	126	13
40	120	½	173	26	15	99	69	184	45	M8	144	14
50	120	½	193	32	15	119	69	210	45	M8	164	16
63	120	½	205	39	15	132	69	248	45	M8	194	16

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>