
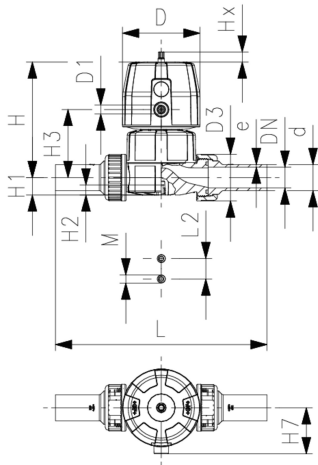




**PROGEF Standard Membranventil Typ DIASTAR Six
FC (Federkraft schliessend)
Verschraubungen mit Stumpfschweisssutzen
SDR11 metrisch**

Ausführung:

- Material: PP-H
- Doppelter Durchfluss
- Eine zentrale Gehäusemutter ersetzt vier Schrauben
- In 90° Schritten drehbarer Luftanschluss
- Radial ein- und ausbaubar
- kurze Gesamtlänge

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar

d (mm)	DN (mm)	Zoll (inch)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Code	SP	FKM Code	SP	Gewicht (kg)
25	20	¾	6	271	167 614 113	1	800 047 262	1	1,760
32	25	1	6	481	167 614 114	1	800 047 263	1	2,610
40	32	1 ¼	6	759	167 614 115	1	800 047 259	1	3,760
50	40	1 ½	6	960	167 614 116	1	800 047 264	1	6,220
63	50	2	6	1181	167 614 117	1	800 047 265	1	7,800

d (mm)	D (mm)	D1_G (inch)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H7 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	M (mm)	e (mm)	Hub = Hx (mm)
25	96	¾	132	18	12	73	57	221	25	M6	2,3	10
32	96	¾	143	22	12	84	57	234	25	M6	2,9	13
40	120	¾	173	26	15	99	69	260	45	M8	3,7	14
50	120	¾	193	32	15	119	69	284	45	M8	4,6	16
63	120	¾	205	39	15	132	69	321	45	M8	5,8	16

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>