

**PROGEF Standard Membranventil Typ DIASTAR Ten
FO (Federkraft öffnend)
Verschraubungen mit Schweissmuffen metrisch**

Ausführung:

- Material: PP-H
- Doppelter Durchfluss
- Eine zentrale Gehäusemutter ersetzt vier Schrauben
- In 90° Schritten drehbarer Luftanschluss
- Radial ein- und ausbaubar
- kurze Gesamtlänge


Option:

- Armatur individuell konfigurierbar
- Umfangreiches Zubehör erhältlich

*PN: PTFE

Einseitiger Arbeitsdruck

*Material O-Ring: FKM

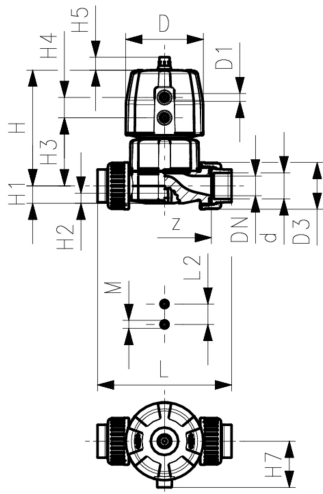

d	DN	Zoll	PN	PN*	kv-Wert	EPDM	PTFE/ EPDM*	SP	Gewicht
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)	(bar)	(Δp=1 bar)	Code	Code		(kg)
					(l/min)				
20	15	½	10	10*	125	167 644 012	167 644 032	1	0,515
25	20	¾	10	10*	271	167 644 013	167 644 033	1	0,920
32	25	1	10	10*	481	167 644 014	167 644 034	1	1,079
40	32	1 ¼	10	10*	759	167 644 015	167 644 035	1	1,726
50	40	1 ½	10	10*	1263	167 644 016	167 644 036	1	3,533
63	50	2	10	10*	1728	167 644 017	167 644 037	1	4,266

d	D	D1_G	H	H1	H2	H3	H4	H5	H7	L	L2	M	z	Hub = Hx
(mm)	(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(mm)
20	68	¾	101	14	12	60	24	16	43	128	25	M6	100	7
25	96	¾	132	18	12	73	25	16	57	150	25	M6	118	10
32	96	¾	143	22	12	84	25	16	57	162	25	M6	126	13
40	120	¾	173	26	15	99	26	26	69	184	45	M8	144	15
50	150	¾	214	32	15	119	36	26	88	210	45	M8	164	19
63	150	¾	226	39	15	132	36	26	88	248	45	M8	194	23

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>