
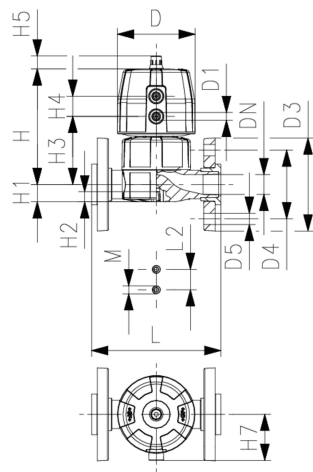


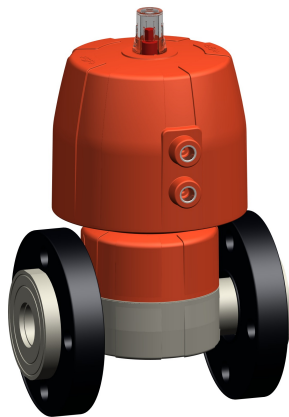

**PROGEF Standard Membranventil Typ DIASTAR Ten
FO (Federkraft öffnend)
Mit Losflanschen PP-V metrisch/BS**

Ausführung:

- Material: PP-H
- Doppelter Durchfluss
- Eine zentrale Gehäusemutter ersetzt vier Schrauben
- In 90° Schritten drehbarer Luftanschluss
- Kombinierte Dichtfläche flach/gerillt
- Baulänge nach EN 558
- Anschlussmasse nach ISO 7005 PN 10, EN 1092 PN 10, DIN 2501 PN 10, BS 4504 PN 10

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar
- Umfangreiches Zubehör erhältlich

*PN: PTFE

Einseitiger Arbeitsdruck

*Material O-Ring: FKM

d (mm)	DN (mm)	PN* (bar)	PN (bar)	kv-Wert (Δp=1 bar) (l/min)	EPDM Code	SP	PTFE/ EPDM* Code	SP	Gewicht (kg)
20	15	10*	10	125	167 647 112	1	167 647 132	1	0,634
25	20	10*	10	271	167 647 113	1	167 647 133	1	1,060
32	25	10*	10	481	167 647 114	1	167 647 134	1	1,322
40	32	10*	10	759	167 647 115	1	167 647 135	1	2,089
50	40	10*	10	1263	167 647 116	1	167 647 136	1	3,829
63	50	10*	10	1728	167 647 117	1	167 647 137	1	4,780

d (mm)	DN (mm)	D (mm)	D1_G (inch)	D3 (mm)	D4 (mm)	D5 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	H7 (mm)	L (mm)	L2 (mm)
20	15	68	1/8	95	65	14	101	14	12	60	24	16	57	130	25
25	20	96	1/8	105	75	14	132	18	12	73	25	16	57	150	25
32	25	96	1/8	115	85	14	143	22	12	84	25	16	69	160	25
40	32	120	1/8	140	100	18	173	26	15	99	26	26	88	180	45
50	40	150	1/8	150	110	18	214	32	15	119	36	26	103	200	45
63	50	150	1/8	165	125	18	226	39	15	132	36	26	103	230	45

d (mm)	DN (mm)	M	Hub = Hx (mm)
20	15	M6	7
25	20	M6	10
32	25	M6	13
40	32	M8	15
50	40	M8	19
63	50	M8	23

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>