
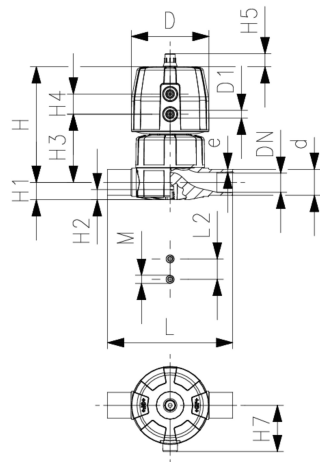


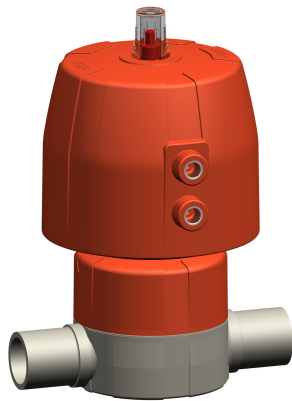

**PROGEF Standard Membranventil Typ DIASTAR Ten
DA (Doppelt wirkend)
Mit Stumpfschweisssutzen SDR11 metrisch**

Ausführung:

- Material: PP-H
- Doppelter Durchfluss
- Eine zentrale Gehäusemutter ersetzt vier Schrauben
- In 90° Schritten drehbarer Luftanschluss

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar
- Umfangreiches Zubehör erhältlich

*PN: PTFE

Einseitiger Arbeitsdruck

*Material O-Ring: FKM

d (mm)	DN (mm)	PN* (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Code	PTFE/ EPDM* Code	SP	Gewicht (kg)
20	15	10*	125	167 655 112	167 655 132	1	0,435
25	20	10*	271	167 655 113	167 655 133	1	0,776
32	25	10*	481	167 655 114	167 655 134	1	0,944
40	32	10*	759	167 655 115	167 655 135	1	1,493
50	40	10*	1263	167 655 116	167 655 136	1	2,530
63	50	10*	1728	167 655 117	167 655 137	1	3,087

d (mm)	D (mm)	D1_G (inch)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	H7 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	M (mm)	e (mm)	Hub = Hx (mm)
20	68	1/8	101	14	12	60	24	16	43	124	25	M6	1,9	7
25	96	1/8	132	18	12	73	25	16	57	144	25	M6	2,3	10
32	96	1/8	143	22	12	84	25	16	57	154	25	M6	2,9	13
40	120	1/8	173	26	15	99	26	26	69	174	45	M8	3,7	15
50	150	1/4	214	32	15	119	36	26	88	194	45	M8	4,6	19
63	150	1/4	226	39	15	132	36	26	88	224	45	M8	5,8	23

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>