
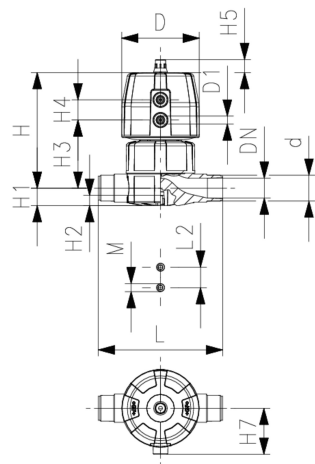


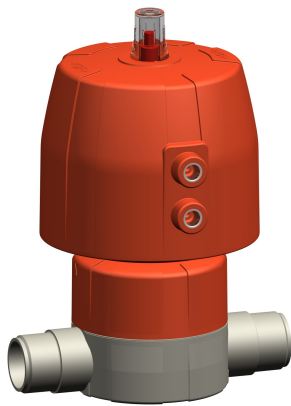

**PROGEF Standard Membranventil Typ DIASTAR TenPlus
FC (Federkraft schliessend)
Mit Muffenschweisstützen metrisch**

Ausführung:

- Material: PP-H
- Doppelter Durchfluss
- Eine zentrale Gehäusemutter ersetzt vier Schrauben
- In 90° Schritten drehbarer Luftanschluss
- Radial ein- und ausbaubar
- Baulänge nach EN 558
- kurze Gesamtlänge

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar
- Umfangreiches Zubehör erhältlich

*PN: PTFE

Betriebsdruck: **beidseitig anstehend**

*Material O-Ring: FKM

d (mm)	DN (mm)	PN* (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Code	PTFE/ EPDM* Code	SP	Gewicht (kg)
20	15	10*	125	167 685 012	167 685 032	1	0,902
25	20	10*	271	167 685 013	167 685 033	1	0,990
32	25	10*	481	167 685 014	167 685 034	1	1,750
40	32	10*	759	167 685 015	167 685 035	1	2,987
50	40	10*	1263	167 685 016	167 685 036	1	4,650
63	50	10*	1728	167 685 017	167 685 037	1	5,337

d (mm)	D (mm)	D1_G (inch)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	H7 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	M	e (mm)	Hub = Hx (mm)
20	96	3/8	127	14	12	68	25	16	57	124	25	M6	1,9	7
25	96	3/8	132	18	12	73	25	16	57	144	25	M6	2,3	10
32	120	1/2	167	22	12	93	26	26	69	154	25	M6	2,9	13
40	150	1/2	196	26	15	101	36	26	88	174	45	M8	3,7	15
50	180	3/4	239	32	15	124	37	26	103	194	45	M8	4,6	19
63	180	3/4	251	39	15	137	37	26	103	224	45	M8	5,8	23

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>