


PROGEF Natural
Membranventil Typ 519
Mit Stumpfschweisssutzen SDR11 metrisch

Ausführung:

- Material: PP-R unpigmentiert
- Doppelter Durchfluss im Vergleich zum Vorgängermodell
- Eine zentrale Gehäusemutter ersetzt vier Schrauben
- Verriegelbares Handrad
- Minimalster Totraum

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar
- Multifunktionsmodul mit selbstjustierenden Endschaltern

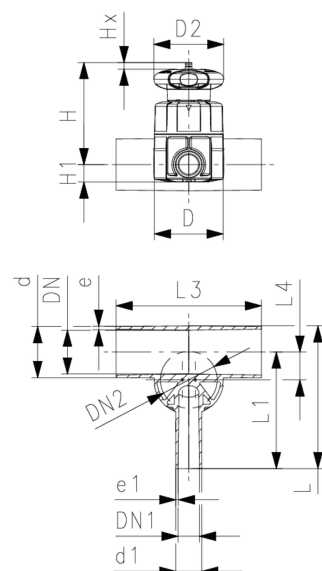

d (mm)	d1 (mm)	Ven- til-di- men- sion d (mm)	DN (mm)	Zoll (inch)	DN1 (mm)	DN2 (mm)	SDR	PN (bar)	EPDM Code	PTFE/ EPDM* Code	Gewicht (kg)
20	20	20	15	½	15	15	11	10	168 519 101	168 519 301	0,322
25	20	25	20	¾	15	20	11	10	168 519 103	168 519 303	0,398
25	25	25	20	¾	20	20	11	10	168 519 104	168 519 304	0,399
32	20	25	25	1	15	20	11	10	168 519 107	168 519 307	0,425
32	25	25	25	1	20	20	11	10	168 519 108	168 519 308	0,427
32	32	32	25	1	25	25	11	10	168 519 109	168 519 309	0,981
40	20	32	32	1 ¼	15	25	11	10	168 519 112	168 519 312	1,008
40	40	40	32	1 ¼	32	25	11	10	168 519 115	168 519 315	1,034
50	20	25	40	1 ½	15	20	11	10	168 519 118	168 519 318	0,485
50	25	32	40	1 ½	20	25	11	10	168 519 119	168 519 319	0,605
50	32	32	40	1 ½	25	25	11	10	168 519 120	168 519 320	1,056
63	20	25	50	2	15	20	11	10	168 519 125	168 519 325	0,524
63	25	32	50	2	20	25	11	10	168 519 126	168 519 326	1,097
63	32	32	50	2	25	25	11	10	168 519 127	168 519 327	1,100

d (mm)	D (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	e (mm)	Hub = Hx (mm)	e1 (mm)
20	65	65	75	117	96	162	12	1,9	7	1,9
25	80	65	80	133	108	162	16	2,3	10	1,9
25	80	65	80	133	108	162	16	2,3	10	2,3
32	80	65	84	142	120	162	19	2,9	10	1,9
32	80	65	84	142	120	162	19	2,9	10	2,3
32	88	87	107	145	120	160	19	2,9	13	2,9
40	88	87	115	149	128	180	23	3,7	13	1,9
40	88	87	115	174	153	180	23	3,7	13	3,7
50	80	65	97	160	134	180	27	4,6	10	1,9
50	88	87	120	160	134	180	28	4,6	13	2,3
50	88	87	120	160	134	180	28	4,6	13	2,9
63	80	65	104	177	144	180	33	5,8	10	1,9
63	88	87	127	177	144	180	35	5,8	13	2,3
63	88	87	127	177	144	180	35	5,8	13	2,9

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
Phone +41 -(0)52-631 1111

