


**PROGEF Natural Membranventil Typ DIASTAR Six
FC (Federkraft schliessend)
Mit Stumpfschweisssutzen SDR11 metrisch**

Ausführung:

- Material: PP-R unpigmentiert
- Doppelter Durchfluss
- Eine zentrale Gehäusemutter ersetzt vier Schrauben
- In 90° Schritten drehbarer Luftanschluss

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar

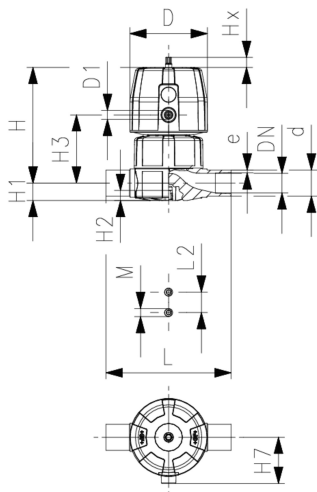

d	DN	Zoll	PN	kv-Wert	EPDM	SP	Gewicht
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	Code		(kg)
				(l/min)			
25	20	¾	6	271	168 615 113	1	0,901
32	25	1	6	481	168 615 114	1	1,063
40	32	1 ¼	6	759	168 615 115	1	1,744
50	40	1 ½	6	960	168 615 116	1	2,203
63	50	2	6	1181	168 615 117	1	2,979

d	D	D1_G	H	H1	H2	H3	H7	L	L2	M	e	Hub = Hx	closest inch
(mm)	(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(mm)	(inch)
25	96	¾	132	18	12	73	57	144	25	M6	2,3	10	¾
32	96	¾	143	22	12	84	57	154	25	M6	2,9	13	1
40	120	½	173	26	15	99	69	174	45	M8	3,7	14	1 ¼
50	120	½	193	32	15	119	69	194	45	M8	4,6	16	1 ½
63	120	½	205	39	15	132	69	224	45	M8	5,8	16	2

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>