
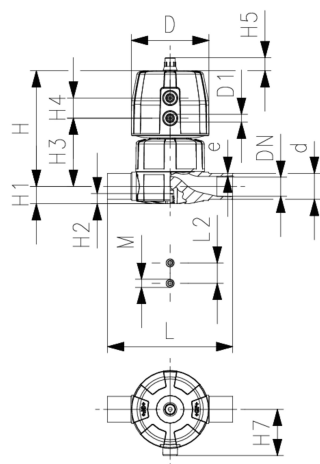




**PROGEF Natural Membranventil Typ DIASTAR Ten
FC (Federkraft schliessend)
Mit Stumpfschweisssutzen SDR11 metrisch**

Ausführung:

- Material: PP-R unpigmentiert
- Doppelter Durchfluss im Vergleich zum Vorgängermodell
- Eine zentrale Gehäusemutter ersetzt vier Schrauben
- In 90° Schritten drehbarer Luftanschluss

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar
- Umfangreiches Zubehör erhältlich

*PN: PTFE

Einseitiger Arbeitsdruck

d (mm)	DN (mm)	Zoll (inch)	PN (bar)	PN* (bar)	kv-Wert (Δp=1 bar) (l/min)	EPDM Code	SP	Gewicht (kg)
20	15	½	10	6*	125	168 625 112	1	0,492
25	20	¾	10	6*	271	168 625 113	1	0,976
32	25	1	10	6*	481	168 625 114	1	1,135
40	32	1 ¼	10	6*	759	168 625 115	1	1,894
50	40	1 ½	10	6*	1263	168 625 116	1	3,341
63	50	2	10	5*	1728	168 625 117	1	3,900

d (mm)	PTFE Code	SP	Gewicht (kg)
20	168 625 132	1	0,502
25	168 625 133	1	0,987
32	168 625 134	1	1,155
40	168 625 135	1	1,914
50	168 625 136	1	3,371
63	168 625 137	1	3,928

d (mm)	D (mm)	D1_G (inch)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	H7 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	M	e (mm)	Hub = Hx (mm)
20	68	⅝	101	14	12	60	24	16	43	124	25	M6	1,9	7
25	96	⅝	132	18	12	73	25	16	57	144	25	M6	2,3	10
32	96	⅝	143	22	12	84	25	16	57	154	25	M6	2,9	13
40	120	⅝	173	26	15	99	26	26	69	174	45	M8	3,7	15
50	150	⅝	214	32	15	119	36	26	88	194	45	M8	4,6	19
63	150	⅝	226	39	15	132	36	26	88	224	45	M8	5,8	23

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>