

**PROGEF Natural Membranventil Typ DIASTAR Ten
FC (Federkraft schliessend)
Mit Stumpfschweisssutzen SDR11 metrisch**


Ausführung:

- Material: PP-R unpigmentiert
- Doppelter Durchfluss im Vergleich zum Vorgängermodell
- Eine zentrale Gehäusemutter ersetzt vier Schrauben
- In 90° Schritten drehbarer Luftanschluss
- Minimalster Totraum

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar
- Umfangreiches Zubehör erhältlich



Einseitiger Arbeitsdruck

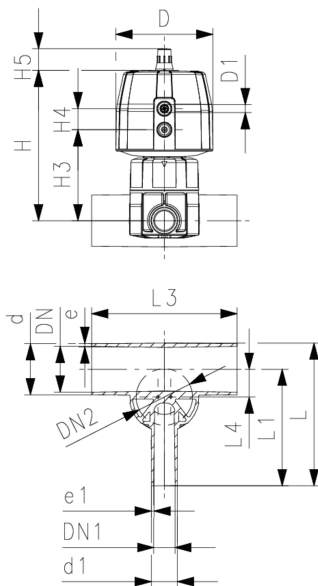

d	DN	Ven- til-di- men- si- on d	d1	Zoll	PN	DN1	SDR	kv-Wert (Δp=1 bar) (l/min)
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(inch)	(bar)	(mm)		
20	15	20	20	½	10	15	11	57
25	20	25	20	¾	10	15	11	89
25	20	25	25	¾	10	20	11	118
32	25	25	20	1	10	15	11	80
32	25	25	25	1	10	20	11	105
32	25	32	32	1	10	25	11	231
40	32	32	20	1 ¼	10	15	11	85
50	40	25	20	1 ½	10	15	11	86
50	40	32	25	1 ½	10	20	11	160
50	40	32	32	1 ½	10	25	11	206
63	50	25	20	2	10	15	11	84
63	50	32	25	2	10	20	11	150
63	50	32	32	2	10	25	11	184

d	EPDM Code	PTFE/ EPDM* Code	SP	Gewicht (kg)
(mm)				
20	168 629 101	168 629 301	1	0,516
25	168 629 103	168 629 303	1	0,992
25	168 629 104	168 629 304	1	0,993
32	168 629 107	168 629 307	1	1,019
32	168 629 108	168 629 308	1	1,021
32	168 629 109	168 629 309	1	1,167
40	168 629 112	168 629 312	1	1,194
50	168 629 118	168 629 318	1	1,079
50	168 629 119	168 629 319	1	1,240
50	168 629 120	168 629 320	1	1,242
63	168 629 125	168 629 325	1	1,119
63	168 629 126	168 629 326	1	1,283
63	168 629 127	168 629 327	1	1,286

d	D	D1	DN2	H	H3	H4	H5	L	L1	L3	L4	Hub = Hx (mm)	PN*	e	e1
(mm)	(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(bar)	(mm)	(mm)
20	68	⅜	15	104	71	25	16	117	96	162	12	7	6*	1,9	1,9
25	96	⅜	20	131	72	25	16	133	108	162	16	10	6*	2,3	1,9
25	96	⅜	20	131	72	25	16	133	108	162	16	10	6*	2,3	2,3
32	96	⅜	20	135	76	25	16	142	120	162	19	10	6*	2,9	1,9
32	96	⅜	20	135	76	25	16	142	120	162	19	10	6*	2,9	2,3
32	96	⅜	25	143	93	25	16	145	120	160	19	13	6*	2,9	2,9
40	96	⅜	25	151	101	25	16	149	128	180	23	13	6*	3,7	1,9
50	96	⅜	20	148	90	25	16	160	134	180	27	10	6*	4,6	1,9



d	D	D1	DN2	H	H3	H4	H5	L	L1	L3	L4	Hub = Hx	PN*	e	e1
(mm)	(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(bar)	(mm)	(mm)
50	96	⅜	25	156	106	25	16	160	134	180	28	13	6*	4,6	2,3
50	96	⅜	25	156	106	25	16	160	134	180	28	13	6*	4,6	2,9
63	96	⅜	20	155	96	25	16	177	144	180	33	10	6*	5,8	1,9
63	96	⅜	25	163	113	25	16	177	144	180	35	13	6*	5,8	2,3
63	96	⅜	25	163	113	25	16	177	144	180	35	13	6*	5,8	2,9

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>