
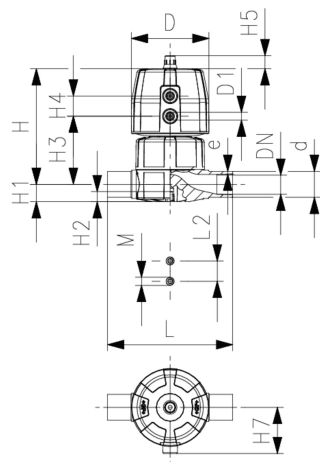


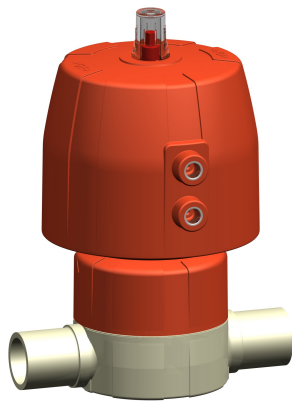

**PROGEF Natural Membranventil Typ DIASTAR Ten
FO (Federkraft öffnend)
Mit Stumpfschweisssutzen SDR11 metrisch**

Ausführung:

- Material: PP-R unpigmentiert
- Doppelter Durchfluss
- Eine zentrale Gehäusemutter ersetzt vier Schrauben
- In 90° Schritten drehbarer Luftanschluss

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar
- Umfangreiches Zubehör erhältlich

*PN: PTFE

Einseitiger Arbeitsdruck

d	DN	Zoll	PN	PN*	kv-Wert	EPDM	SP	PTFE	SP	Gewicht
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)	(bar)	(Δp=1 bar)	Code		Code		(kg)
					(l/min)					
20	15	½	10	6*	125	168 645 112	1	168 645 132	1	0,452
25	20	¾	10	6*	271	168 645 113	1	168 645 133	1	0,813
32	25	1	10	6*	481	168 645 114	1	168 645 134	1	0,975
40	32	1 ¼	10	6*	759	168 645 115	1	168 645 135	1	1,554
50	40	1 ½	10	6*	1263	168 645 116	1	168 645 136	1	3,281
63	50	2	10	5*	1728	168 645 117	1	168 645 137	1	3,838

d	D	D1_G	H	H1	H2	H3	H4	H5	H7	L	L2	M	e	Hub = Hx
(mm)	(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(mm)
20	68	¾	101	14	12	60	24	16	43	124	25	M6	2	7
25	96	¾	132	18	12	73	25	16	57	144	25	M6	2	10
32	96	¾	143	22	12	84	25	16	57	154	25	M6	3	13
40	120	¾	173	26	15	99	26	26	69	174	45	M8	4	15
50	150	¾	214	32	15	119	36	26	88	194	45	M8	5	19
63	150	¾	226	39	15	132	36	26	88	224	45	M8	6	23

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>