
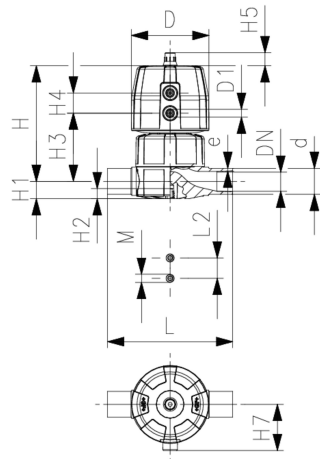


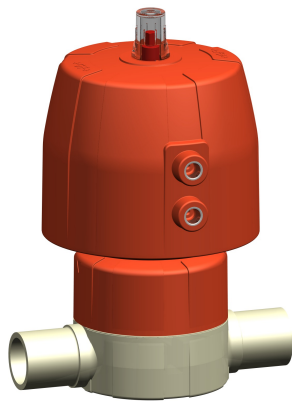

**PROGEF Natural Membranventil Typ DIASTAR Ten
DA (Doppelt wirkend)
Mit Stumpfschweisssutzen SDR11 metrisch**

Ausführung:

- Material: PP-R unpigmentiert
- Doppelter Durchfluss im Vergleich zum Vorgängermodell
- Eine zentrale Gehäusemutter ersetzt vier Schrauben
- In 90° Schritten drehbarer Luftanschluss

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar
- Umfangreiches Zubehör erhältlich

*PN: PTFE

Einseitiger Arbeitsdruck

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	PN* (bar)	kv-Wert (Δp=1 bar) (l/min)	EPDM Code	SP	PTFE Code	SP	Gewicht (kg)
20	15	10	6*	125	168 655 112	1	168 655 132	1	0,436
25	20	10	6*	271	168 655 113	1	168 655 133	1	0,777
32	25	10	6*	481	168 655 114	1	168 655 134	1	0,945
40	32	10	6*	759	168 655 115	1	168 655 135	1	1,494
50	40	10	6*	1263	168 655 116	1	168 655 136	1	2,531
63	50	10	5*	1728	168 655 117	1	168 655 137	1	3,088

d (mm)	D (mm)	D1_G (inch)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	H7 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	M	e (mm)	Hub = Hx (mm)
20	68	1/8	101	14	12	60	24	16	43	124	25	M6	2	7
25	96	1/8	132	18	12	73	25	16	57	144	25	M6	2	10
32	96	1/8	143	22	12	84	25	16	57	154	25	M6	3	13
40	120	1/8	173	26	15	99	26	26	69	174	45	M8	4	15
50	150	1/8	214	32	15	119	36	26	88	194	45	M8	5	19
63	150	1/8	226	39	15	132	36	26	88	224	45	M8	6	23

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>