

SYGEF Standard Rückschlagventil Typ 561


Ohne Feder

Mit Festflanschen metrisch

Ausführung:

- Werkstoff: PVDF
- Ventil ist dicht ab einer Wassersäule von 2m
- Radial ein- und ausbaubar
- Vibrationsfrei auch bei hohen Durchflussgeschwindigkeiten
- Strömungsoptimierter Rückschlagkegel, zweifach geführt
- Vertikaler Einbau
- Gleiche Einbaumasse wie Kugelhahn Typ 546
- Installation length according to EN 558-1
- Z-Mass, Anschlusssteil und Überwurfmutter sind **nicht kompatibel** zu Typ 360
- Anschlussmaße nach: ISO 7005 PN10, EN 1092 PN10, DIN 2501 PN10

Achtung: Stellen Sie sicher, dass der innere Durchmesser nicht durch Schweissrückstände vermindert ist (Gefahr der Turbulenz)

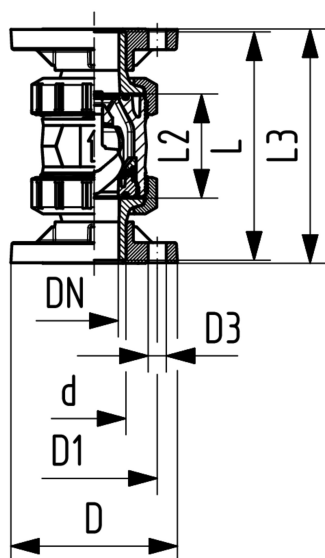

d (mm)	DN (mm)	Zoll (inch)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	FKM Code	SP	Gewicht (kg)
20	15	½	16	180	175 561 192	1	0,420
25	20	¾	16	380	175 561 193	1	0,700
32	25	1	16	460	175 561 194	1	0,860
40	32	1 ¼	16	850	175 561 195	1	1,430
50	40	1 ½	16	1080	175 561 196	1	1,940
63	50	2	16	1670	175 561 197	1	3,160

d (mm)	D (mm)	D1 (mm)	D3 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
20	93	65	14	120	56	130
25	103	75	14	140	65	150
32	115	85	14	150	71	160
40	137	100	18	170	85	180
50	147	110	18	190	89	200
63	162	125	18	220	101	230

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>