


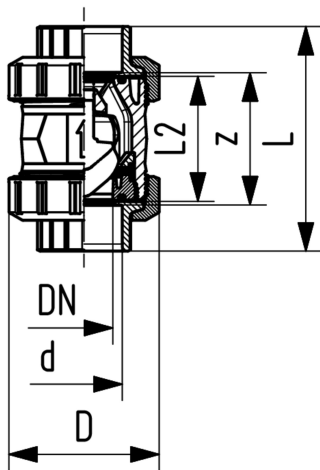

SYGEF Standard Rückschlagventil Typ 561 silikonfrei

Ohne Feder

Mit Schweissmuffen metrisch

Ausführung:

- Werkstoff: PVDF / silikonfrei gereinigt
- Ventil ist dicht ab einer Wassersäule von 2m
- Radial ein- und ausbaubar
- Vibrationsfrei auch bei hohen Durchflussgeschwindigkeiten
- Strömungsoptimierter Rückschlagkegel, zweifach geführt
- Vertikaler Einbau
- Gleiche Einbaumasse wie Kugelhahn Typ 546
- Z-Mass, Anschlussstiel und Überwurfmutter sind **nicht kompatibel** zu Typ 360

Achtung: Stellen Sie sicher, dass der innere Durchmesser nicht durch Schweissrückstände vermindert ist (Gefahr der Turbulenz)

d	DN	PN	kv-Wert ($\Delta p=1 \text{ bar}$) (l/min)	FKM Code	SP	Gewicht (kg)	D	L	L2	z
(mm)	(mm)	(bar)					(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
16	10	16	190	175 561 211	1	0,160	50	93	56	67
20	15	16	180	175 561 212	1	0,160	50	95	56	66
25	20	16	380	175 561 213	1	0,340	58	109	65	77
32	25	16	460	175 561 214	1	0,360	68	119	71	83
40	32	16	850	175 561 215	1	0,670	84	135	85	99
50	40	16	1080	175 561 216	1	0,990	97	147	89	105
63	50	16	1670	175 561 217	1	1,770	124	168	101	117
75	65	16	2950	175 561 218	1	3,630	166	235	136	167
90	80	16	3600	175 561 219	1	5,800	200	255	141	180
110	100	16	4150	175 561 220	1	9,450	238	305	164	215

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>